

Rakennuskuvasto

ProMarkt

2024



ProMart

Teknisen alan palveluyritys

Olemme erikoistuneet palvelemaan vaativia teollisuuden, rakennustoimialan ja kunnossapidon asiakkaita monipuolisella tuote- ja palveluvalikoimalla, joka sisältää mm. työkalut, kiinnitystarvikkeet, suojaimet ja kemikaalit.



ProMart

SUJUVUUTTA ARKEEN

Palvelemme siellä missä asiakkaat ovat!

PROMART SOVELLUKSET

TYÖMAA- JA HYLLYTYSPALVELUT

HUOLTOPALVELUT

TYÖVAATEPALVELU

PROMART LEASING

EASYMART ITSEPALVELUMYYMÄLÄ

TYÖKALUT TARVIKKEET KIINNITYSTARVIKKEET TYÖVAATTEET SUOJAIMET

promart.fi

Rakennuskuvasto

Sisältö

Työmaan aloitus	4-5
Työmaatoimisto ja taukotilat	6-7
Perustusvaihe	8-11
Työmaasähköistys	12-13
Runkovaihe, betoni	14-15
Runkovaihe, puu	16-17
Runkovaihe, hallit	18
ALUKAIDE -järjestelmä	19
Betoniruuvit, Index	20-21
Yleisruuvit	22-23
Kate- ja ohutleyvruuvit	24-25
Korroosioluokat	26-27
Puuporan- ja reikäsahanterät	28
Reikäsahanterät	29
Poravasaranterät	30-31
Rakennuskemikaalit	32-33
Suojaustarvikkeet	34
Yleistarvikkeet	35
Työturva	
Suojaimet	36-37
Työvaatteet	28-40
Työkäsineet	41
Turvajalkineet	42-43

Kattava valikoima tunnetuilta brändeiltä ammattilaisten käyttöön



Sulkupylväs ja jalusta

071-SP1000
Sulkupylväissä on heijastimet (heijastusluokka R1), joka varmistaa niiden näkyvyyden pimeälläkin. Sulkupylväät on nopea pystyttää ja siirtää esimerkiksi työpisteen siirtymisen mukaan.



Lippusiima (sotkeutumaton)

071-LSIIMA-sotk
Lipukkeiden välinen muovitus on suunniteltu niin, että lippusiima ei mene solmuun Heijastusluokka R2 Pituus 25 m



Portwest BT10 sulkunauha

071-BT10RVR **punainen/valkoinen**
071-BT10YBR **keltainen/musta**
Portwest BT10 on kaksivärinen sulkunauha. Liimaton varoitusteippi, joka on luja ja kestävä. Leveys 75mm ja pituus 500m.



Työmaa-alue kyltti

TU-061-143-200x300MU **200x300MU**
TU-061-143-350x500MU **350**



CRC Merkintämaali Punainen fluorisoiva Marker Paint 500ml

80CRC-10155-600ml
CRC Marker Paint on nopeasti kuivuva merkkämaali väliaikaiseen merkkäukseen. Sopii kaikille pinnoille.



Jauhesammutin 12kg Bavaria/Arska 55A233BC

6570-JS-12011233BC
Jauhesammutin 12 kg. Seinäteline sisältyy toimitukseen.

Arska Jauhesammutin 6kg

6570-JS-43A233BC
Jauhesammutin 6 kg. Seinäteline sisältyy toimitukseen.



Cederroth 51011030 ensiapuasema

6590-51011030
Ensiapuasema sisältää monipuolisesti tarvikkeita haavojen ja vammojen hoitoon. Kaikki tarvikkeet ovat saatavana täyttöpakkauksina.



Ensiapukilpi ensiapuasema

200x200MU
TU-04-100-200x200MU



Cederroth ensiapulaukku 390100 koko S

6590-077190312
Kätevä taskukokoinen ensiapupakkaus, joka kulkee helposti mukana. Tarralla suljettava nailonkotelo, jossa vyölenkit. Tarvikkeet yhdelle henkilölle, sisältää ensisiteen, haavapyyhkeen ja laastaria.



Cederroth 390101 ensiapulaukku koko M

6590-390101
Ensiapulaukku vahvaa ja kestävä materiaalia, joka suojaava sisältöä pölyltä ja kosteudelta. Tukeva kantokahva säädettävällä tarralla. Läpinäkyvistä muovitaskuista sisältö näkyy hyvin. Tilaa lisätarvikkeille.



Cederroth 390102 ensiapulaukku koko L

6590-077190314
Kattava ensiaputarpeisto paksusta ja kestävästä materiaalista valmistetussa laukussa, joka pitää sisällön suojassa pölyltä ja kosteudelta. Mukavaotteinen kantokahva. Läpinäkyvien muovitaskujen ansiosta sisältö on helposti hahmotettavissa. Tilaa itse valituille tarvikkeille.



Pressu kestopeite 170g/m², vih/valk

424-7348 **8x12m**
424-7517 **6x10m**
424-7350 **10x15m**
Tuhdimpi kestopeite kaikenlaisen suojaamisen ja peittämiseen. Kaikki Ressor-kestopeitteet ovat UV-suojattu. Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen. Neliöpaino 180 g/m². Ressor-kestopeitteissä on kiinnittämistä helpottavat "purjerenkaat". Kaikki Ressor-kestopeitteet ovat UV-suojattu. Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen. Neliöpaino 100 g/m². Ressor-kestopeitteissä on kiinnittämistä helpottavat "purjerenkaat".

Pressu kevytpeite 2x3m

424-7326 **2x3m**
424-7332 **4x6m**
424-7333 **6x10m**
424-7334 **8x12m**
Laadukas suojaite yleiseen suojaamiseen ja peittämiseen. Kaikki Ressor-kevytpeitteet ovat UV-suojattu. Peitteen toinen puoli on vihreä ja toinen valkoinen. Neliöpaino 100 g/m². Ressor-kevytpeitteissä on kiinnittämistä helpottavat "purjerenkaat".

Pressu kestopeite 180g/m² vih/valk

424-07344 **4x6m**
424-07345 **3x5m**
424-07347 **5x8m**
Kestävästä 180 g/m² polyeteenistä valmistettu kestopeite, joka soveltuu ympärivuotiseksi sää- tai yleissuojaksi mm. veneille ja autoille. Naruihin vahvistetut reunat, purjerenkaat metrin välein. Kaksivärinen: vihreä ja valkoinen puoli, esim. kesä- tai talvikäytön mukaan. Koko 5 x 8 m, paino 7,2 kg.



Fiskars Pistolapio ErgoComfort 13192

3340-131921



Fiskars Betonilapio

3340-132911



Procat Leka lasikuituvarrella 10lbs 5kg 19249 Procat tai Finbullet

3150-TC-11392-5kg



Harjanvarsi 24x1400mm haapa

993-HV



Katuharja

993-KH **250mm**
993-KH360 **400mm**

VS-Harjan kotimainen katuharja muoviharjaksilla.



Rautakanki 7,5kg 1500mm

3170-RK7.5



Sorkkarauta 900mm Gorilla / Oranki Bar

3170-G0112010036



Esco Betonisekoitin B140L

220-92038

- Esco SL B140L betonimylly on laadukas ja tukeva valovirtamootorilla varustettu betonimylly rakentajille.
- Pyörien ja trukin sorkkia varten hitsattujen nostopaikkojen ansiosta sekoitin on näppärästi liikuteltavissa ja nostettavissa.
- Betonisekoittimessa on pistotulppa ja kulutusta kestävä valurautainen hammaskehä.
- Betonisekoitin toimitetaan valmiiksi koottuna.

TEKNISET TIEDOT

rummun tilavuus 140 l
mitat 1200 x 650 x 1250 mm
jännite 230 V
paino 60 kg



Esco Heavy kottikärry 350/120L

SK

220-73021

- Erittäin kestävä, tukeva ja tasapainoinen kottikärry, joka soveltuu vaativaankin ammattikäyttöön.
- Ainevahvuudet, kotin putkivahvistainen reuna, teräsvanne, suuri rengaskoko ja kuulalaakerointi mahdollistavat raskaidenkin kuormien käsittelyn.
- Kotin levypaksuus: 1,4 mm syvävedetty levy.
- Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kantokaaret ja tarvittaessa kärry on saatavissa myös nostokorvallisena.

TEKNISET TIEDOT

nimelliskuorma 300 kg
vetoisuus (kukkura) 120 l
leveys 700 mm
pituus 1400 mm



Esco Rakentajan kottikärry SL

110 SK

220-SL110SK

- Jämäkkä ja erittäin tasapainoinen yleiskärry pienrakentajille ja pihan kunnostajille.
- Ergonomisen muotoilun ja kuulalaakeroidun teräsvanteellisen suuren pyörän ansiosta kottikärryn liikkuminen on erittäin helppoa ja kevyttä.
- Sisärenkaallinen pyörä (IK) on helppo täyttää ja ilma säilyy renkaassa.
- TM Rakennusmaailman rakentajan kottikärryjen viimeisin testivoittaja!

TEKNISET TIEDOT

nimelliskuorma 220 kg
vetoisuus (kukkura) 110 l
pituus 1425 mm
korkeus 630 mm



Esco Heavy kottikärry 400/130L

SKA nostokorvilla

220-SL110SK

- Kottikärry soveltuu erityisesti rankkaan ja ahtaaseen sisätiläkäyttöön kapeuden, lyhyden ja erinomaisen kestävyuden ansiosta.
- Ainevahvuuksien ja hitsatun nostokorvallisen kotin ansiosta kärry on raskaassakin käytössä, erittäin tukeva ja jämäkkä.
- Kotin levypaksuus: 1,5 mm hitsattu kotti.
- Kärryssä on tyhjentämistä helpottavat kaatokaaret.
- Kuormien työntäminen on kevyttä, koska kärryssä on suuri, kuulalaakeroitu teräsvanteellinen pyörä.

TEKNISET TIEDOT

nimelliskuorma 400 kg
vetoisuus (kukkura) 130 l
pituus 1350 mm
korkeus 760 mm





Kahvi

PT0001 **Juhla Mokka SJ 500g kahvi**
PT0065 **JWilson Coffee papu 400g tumma paahto, paahto nro 4**
PT1001 **Juhla Mokka SJ 500g kahvi tummapaahto**



Suodatinpussi
PT0053 **1x4 200kpl/pkt**



Palasokeri
PT00010 **Pulmu 750 g**



Kertakäyttöinen
992-PV **kahvikuppi valkoinen 175 ml (80kpl/pkt)**
992-L15 **Kartonkilautanen 5cm (100kpl/pkt)**



PT0010 **Valio Kevytmaito 1L HYLÄ UHT**
PT0090 **OATLY iKaffe Barista kaurajuoma 1 L**



Nature Line kertakäyttöaterimet
992-NL-H **puukuituhaarukka (80kpl/pkt)**
992-NL-KL **puukuitukahvilusikka (100kpl/pkt)**
992-NL-RL **puukuituruokalusikka (70kpl/pkt)**
992-NL-V **puukuituveitsi (80kpl/pkt)**

Zoom kopiopaperi A4 80g (1 riisi)

TO-100-KPOD
Nopeaan mustavalkotulostukseen ja kopiointiin. Sopii myös kaksipuoliseen tulostukseen, faxeille sekä mustesuihkutulostukseen. Valkoinen, arkistokelpoinen paperi, A4. 80g/m². Paksuus 105 mic, CIE valkoisuus 150, opasiteetti 92%, karheus 220 ml/min.500 arkkia riisissä. Laatikossa 5 riisiä.




Kopiopaperi Multiuse A3 500kpl

TO-100-KPA3
Monitoimipaperi tulostamiseen ja kopiointiin. (mustavalko- ja väriasetulostimet, mustesuihkutulostimet, telefaxit, xerografiset kopiokoneet)



Suhdeviivain Linex 321

TO-100-L321
Suhdeviivain
1:|:20:25:50:75:125



Stabilo Korostuskynä 4-väri

3900-39236
Neljän värin sarja muovikotelossa. Litteä kärki. Fluorosoiva, myrkytön väriaine, joka käy myös lämpöpapereille. Uudelleentäytettävä. Värit: keltainen, vihreä, oranssi ja pinkki.



Paper Mate InkJoy kuulakärkikynä sininen

3905-S0957040
Erittäin luistava arkistokelpoinen kuulakärkikynä mekanismilla. Sininen muste. Kärki 1,0 mm.



Rapid F16 toimistonitoja

3300-F16
Arkkintoja. Suuri niittikapasiteetti, soveltuu erinomaisesti kotitoimistoon. Kotelo ja pohjalevy iskunkestävää ABS-muovia



Leitz lävistäjä 5008 Rei

418-100-15524
Selkeästi luettavissa oleva paperinohjain, sekä kohdistuksen lukittuminen. Ergonominen sormien tuki helpottaa lävistystä ja vähentää voiman tarvetta. Keskikokoinen lävistäjä mittatikulla. Lävistysteho 3 mm (30 arkkaa). 10 vuoden takuu.



Rapid nitomanasta 24/6mm (5000 kpl/pkt)

3310-24-6
Toimistoniitti 24/6. Galvanisoitu.



Duracell Industrial Paristo AAA 1,5V

620-D-LR03
Paketissa 10kpl



Duracell Industrial Paristo AA 1,5V

620-D-LR06
Paketissa 10kpl



Duracell Industrial Paristo 9V

620-D-6LR61
Paketissa 10kpl



Jätesäkki 240l vahva 0,06 sininen, 870x1400

993-JS240V
Jätesäkki on tehty monikerrosmuovista (CoEx), ja näin ollen sen rakenne on kestävämpää tavanomaiseen jätesäkkiin verrattaessa. Sini / musta rakenne.



Tork Extra Soft wc-paperi 40 rll

991-LSE
Tork Extra Soft on 3-kertainen premium WC-paperi T4-järjestelmään. Rullan koko on 10,2cm x 19m ja rullassa on 153 arkkaa. Säikissä on 40 rullaa.

Sienipyhye Wettex Classic 3 kpl/pkt

993-WCLAS
Wettex Classic ainutlaatuinen imukyky; se imee jopa 15 kertaa oman painonsa verran nestettä. Liina kuivaa yhdellä pyyhkäisyllä, nukkaamatta ja raitoja jättämättä. Liina on kestävä, kestävä ja biohajoava - 100 % luonnontuote.



Aino ikkunakuivain 25cm silikoni

993-13225
Aino ikkunakuivain 25cm silikoni kuivaa ikkuna- ja lasipinnat tarkasti raitoja jättämättä. Silikoni ei naarmuta lasia ja luista paremmin kuin perinteinen kuminen materiaali. Materiaalin silikoni on pitkäikäinen ja kestää hyvin lämpötilan muutoksi.



Sini Lakaisusetti / Rikkalapiosetti

993-32115
Rikkasetti sisältää pitkävartisen lakaisuharjan ja tukevan teräksisen rikkalapion. Työskentelyasento on hyvä harjan kahvan ergonomisen muotoilun ja pitkän varren ansiosta. Rikkalapio pysyy tukevasti pystyssä ja siinä on tilava rikkapesa.



Jätesäkki 200l muovi 10kpl/rll 0,05, 750x1400

993-JS200
Perusjätesäkki kevyiden roskien säilöntään ja kuljettamiseen rakentamisen yhteydessä. Kokomusta rakenne.



Katrin 34336 Classic C-fold 2 taittopyyhe keltainen (16 ptk/säkki)

991-K34336
Katrin Classic kaksinkertainen keltainen käsipyyhe. C-taitto, arkin koko 24x33 cm. 100 kpl/paketissa ja säikissä 16 pakettia. Joutsenmerkitty tuote.

Promart monikäyttöliina 30x40, (320kpl /pkt)

991-MKL3040B

KW Green yleispuhdistusaine suihkepullo 500 ml

80-KWGREEN-500ML
KW Green yleispuhdistusaine on valmis käyttöliuos kaikkien vettä sietävien pintojen ylläpitämisvaukseen. Rasvanirrotuskykyä tehostettu ammattikäyttöä varten. 500 ml suihkepullo varren ansiosta. Rikkalapio pysyy tukevasti pystyssä ja siinä on tilava rikkapesa.



Aino teräväkuivain-rikkasetti leveä

993-11598
Valmiissa setissä on sekä teräväkuivain että siihen sopiva rikkalapio. Aino teräväkuivain sopii kaikenlaisille lattiatyypille. Silikonisen lastan ja nivelletyn kiinnityksen avulla lattian saa kuivaksi ja puhtaaksi yhdellä pyyhkäisyllä. Rikkalapion avulla roskien lakaisu on helppoa.



Mesto Ferrox Plus 6L painesumutin, teräs, Viton

716-3565P
Meston laadukas painesumutin viton tiivisteillä. Painelet-
2,5m. Painaruiskussa varovent-
ja painemittari.



Betoniteräksentaivutin Näsin 12mm

3332-771



Mikco pulttisakset

MIK-17-0245 **24" 600mm**
MIK-17-0365 **36" 900mm**



Surrauskoukku muovikahvalla Vuorio

3331-7431
Raudoituuskoukku. Harjaterästen
yhteen sitomiseen rautalangalla.



Reikävanne 25m/rll 12,5mm reikä 25x2

1992-25x2-25-12
Reikävanteet saatavana
myös pätkittynä asiak-
kaan mittojen mukaan



Surrilanka kuparoitu 1,2/45cm 5kg/nippu

1975-K5x450

Surrilanka sinkitty 1,2/45cm 5kg/nippu

1975-S5

Surrilanka kuparoitu 1,2/55cm 5kg/nippu

1975-K5x550



Muottivanne

1992-MV1000 **1000/30 mm reikä 14 mm**
1992-MV1100 **1100 mm reikä 11 mm**
1992-MV715 **715mm reikä 11 mm 3+9 Reikä väli 50/25 mm 3+9 reikä 385-685mm**
1992-MV725V3 **725mm reikä 11 mm 3+9 Reikäväli 50/25 mm 3+9 reikä 395-695mm**
1992-MV778 **778mm reikä 11 mm 8+5**
1992-MV840 **840 mm reikä 12 mm**



Laastisanko pyöreä musta

445-S12 **12L**
445-S20 **20L**



Extra-Hierrin Ohut 18X32CM

3333-1265
(VAHVUUS 6MM)
Polyuretaanista valmistettu
kova ja kestävä hierrin. Sopii
hyvin lattian hierontamiseen.



Linjalanka 50mx1,7mm Schwan/Procat

3333-872
Punottu linjalanka, jonka avulla
voidaan rajata ja vetää linjoja



Haucon porraskelma 900mm

6534-119419
Haucon porraskelma 900mm



Teräslippi 13x28 cm Schwan

3333-TC-207028
Teräslippi tasoitteiden
ja laastien levittämiseen
puisella yhden käden
kahvalla.



Hultafors Merkintälaite/Räpsy Alum. AL30

80MUU-Telko-20L
Luotilanka valetussa ja jauhema-
latussa alumiinikotelossa, työn-
tökannella varustettu liitusäiliö.
Punottu puuvilla/polyesterilanka.



Hultafors Värijauhe/Liitujauhe punainen 360g

39251-H-360G
Punainen liitujauhe soveltuu yleiskäyttöön
sekä ulkona että sisällä.



Tasolaser Leica Rugby 640 +Rod Eye 140

3913-LR640RE140
Sopii kaikkiin sisä- ja ulkotilojen tasaamis-,
suuntaamis- ja kohdistussovelluksiin. Scan 90 -
helpottaa asennustöitä siirtäen säätää vasemmalle
tai oikealle puolelle.
Automaattinen alasuotaus kohdistukseen
vertailupisteen kautta. Lepotila-toiminto säästää
paristoa ja asettaa laitteen lepotilaan asetuksia
häiritsemättä. Toiminta-alue vastaanottimella
1350m. Sisältää kuljetuslaukun ja paristokotelon.



Tasolaser Leica Rugby 610+ Rod Eye 120, kulj. laukku+paristok

3913-LR610RE
Leica Rugby 610 on kaikkiin
työmaasovelluksiin soveltuva lujatekoinen
pyörivä laser. Helppo ja luotettava, yhden
painikkeen laser, jolla virheet eivät ole
mahdollisia.
Toiminta-alue vastaanottimella 600m.
Toimitetaan Leica Rod Eye 120
-vastaanottimella, paristokotelolla ja
kuljetuslaukulla.



Index injektiomassa 300ml

80IND-MOVI300
Styreenivapaa Eta-hyväksytty injektio/
ankkurointimassa. Käyttö normaalilla
patruunapuristimella. Voidaan asentaa
+5°C alustaan.




Index injektiomassa talvi 300ml

80IND-MOEP310
Styreenivapaa Eta-hyväksytty injektio/
ankkurointimassa. Käyttö normaalilla
patruunapuristimella. Voidaan asentaa
jopa -10°C alustaan..



CRC Merkintämaali Marker Paint fluorisoiva 500ml

80CRC-10155-600ml **punainen**
80CRC-10158-600ml **keltainen**
80CRC-10160-500ml **sininen**
80CRC-10165-500ml **oranssi**



Teho+ /Shell pienkonebenssiini 2-T 5L

80MUU-PKB5
Teho+ 2T Pienmoottoribensiini on tarkoitettu
käytettäväksi 2-tahtimoottorilla varustetuissa
työkoneissa ja kulkuvälineissä (moottorisahat,
moottorikelkat jne.) Erittäin mata-
la-aromaattista alkylaattibensiiniä
ja on lähes hajuton. Sisältää 2%
synteettistä 2-tahtimoottoriöljyä,
sopii myös talvikäyttöön.



Teho+ / Shell pienkonebenssiini 4-T 5L

80MUU-PKB5-4T
Teho+ 4T Pienmoottoribensiini on tarkoitettu käytet-
täväksi 4-tahtimoottorilla varustetuissa työkoneissa ja
kulkuvälineissä (ruohonleikkurit, moottorikelkat jne.)
Erittäin matala-aromaattista
alkylaattibensiiniä ja on lähes
hajuton.



Teräketjuöljy 3L Terol

80MUU-ST2845-3L
Sitkostettu teräketjuöljy 3 L



Pakkasmatto 2mx50m

423-74100
Vaahdotetusta PE-muovista valmistettu pakkassuoja
suojaa betonivalua pakkaselta ja liian nopealta kos-
teuden haihtumiselta. Sopii hyvin eristeeksi myös
putkille kuten esim. vesijohdot.



Routamatto 1000W 1,2x2,85m

1019-0013000
PST routamatto on valmistettu kestävästä pvc
kankaasta, jonka ansiosta se kestä erittäin kovaa
kulutusta ja kestä pitkään käytössä. Routamatto on
varustettu ylälämpösuojaalla/termostaatilla.



Valusaumaverkko 600x2500, 20kpl nippu työsaumaverkko

1099-107001
Sinkitty työsaumaverkko 4mm. Soveltu käytettäväksi
mm. työsaumoissa, tartuntaverkkona, liukuesteenä.
Helposti mukautettavissa kaikkiin geometrisiin
muotoihin.
Työsaumaverkolla parantanut liukkaan kelin
työturvallisuutta käyttämällä verkkoa työmaiden
kulkuväylillä, jossa liikutaan jalan.



ELLIS muottivälike (100kpl/ltk)

ELLIS – muottivälike on laadukas ratkaisu vaneri-, lauta- ja kasettimuotteihin. Se on valmistettu korkealaatuisesta, 6mm paksusta teräksestä, jonka mitoitustulolujuus on 13,3kN. Muottisiteen katkeaminen tapahtuu aina oikeasta kohdasta.

230-150-230 **150 230-150-230**
 230-180-230 **180 230-180-230**
 230-200-230 **200 230-200-230**
 230-220-230 **220 230-200-230**
 230-250-230 **250 230-250-230**
 230-300-230 **300 230-300-230**
 230-350-230 **350 230-350-230**
 230-400-230 **400 230-400-230**



ELLIS muottivälike kaasu/vesitiivis (50kpl/ltk)

230-250-230KV **250 kaasu/vesitiivis 230-250-230**
 230-300-230KV **300 kaasu/vesitiivis 230-300-230**
 230-350-230KV **350 kaasu/vesitiivis 230-350-230**
 230-400-230KV **400 kaasu/vesitiivis 230-400-230**

Vesi- ja kaasutiiviisiin rakenteisiin laipallinen, vesitiivis ELLIS – muottivälike. ELLIS – muottivälike on laadukas ratkaisu vaneri-, lauta- ja kasettimuotteihin. Se on valmistettu korkealaatuisesta, 6mm paksusta teräksestä, jonka mitoitustulolujuus on 13,3kN. Muottisiteen katkeaminen tapahtuu aina oikeasta kohdasta. Muottisiteen katkeaminen tapahtuu aina oikeasta kohdasta.

Muottilukko tankovälikkeille Välikelukko, snaptie wedge, Muottivälikelukko

230-100350
 Muottilukko tankovälikkeille Välikelukko, snaptie wedge, Muottivälikelukko



Muottilukko 6-10 mm tangoille, lyöntilukko

230-300-9999
 Maalattu lyöntilukko
 Alumiinipyörötankoon 6-10 mm



Malthus muottivälike (100kpl/ltk)

426-2340-100 **100 mm S23x10x23**
 426-2340-150 **150 mm S23x15x23**
 426-2340-180 **180 mm S23x18x23**
 426-2340-200 **200 mm S23x20x23**
 426-2340-220 **220 mm S23x22x23**
 426-2340-250 **250 mm S23x25x23**
 426-2340-300 **300 mm S23x30x23**
 426-2340-350 **350 mm S23x35x23**
 426-2340-400 **400 mm S23x40x23**
 426-2340-450 **450 mm S23x45x23**
 426-2340-500 **500 mm S 23x50x23**
 426-2340-600 **600 mm S 23x60x23**



Malthus muottivälike VT Kaasu/vesitiivis (100kpl/ltk)

426-2340-150VT **150 mm S23x15x23**
 426-2340-180VT **180 mm S23x18x23**
 426-2340-200VT **200 mm S23x20x23**
 426-2340-220VT **220 mm S23x22x23**
 426-2340-250VT **250 mm S23x25x23**
 426-2340-300VT **300 mm S23x30x23**
 426-2340-350VT **350 mm S23x35x23**
 426-2340-400VT **400mm S23x40x23**
 426-2340-450VT **450 mm S23x45x23**
 426-2340-500VT **500 mm S23x50x23**
 426-2340-600VT **600 mm S23x60x23**

Muottilukko Malthus sin.

1900-7151



Muottilukon kiristin

1044-5357456631

Rauditusvälites Normivanne, 1000 kpl säkki

426-NV2X6-8-35 **2x6-8/35 200kpl pss**
 426-NV2X6-8-35 **2x6-8/35 200kpl pss**

Välike pysyy tukevasti paikoillaan eikä taivu kasaan edistykseen lukituksen ansiosta.



Rauditusvälike 2x8-10/40 mm 100kpl/pussi Normivanne

426-NV4440



Suojatulppa harjateräkselle

426-4465 **250 kpl/ltk Varoite 6-16mm**



Välikeputki 22/26-PP

426-100616

2m pitkä PP-muovista valmistettu välikeputki, mikä kestää hyvin myös pakkasta toisin kuin PVC-putket



Valukartio 22, paikkaussyvyys 10mm

426-100443

Käytetään välikeputken kanssa



Vesitiiveyslaippa 65mm 15/17

426-100514

Voidaan käyttää, kun muotilla tehdään vesitiivistä seinää ja sidonnan tehdään harvakierretangoilla, sopii väestönsuojiiin



Sovitepalat vesitiiveyslaipalle

426-100515

Käytetään vesitiiveyslaipan kanssa



SBKL-kiinnityslevy

1116-SBKL-100-100 **SBKL 100/100**
 1116-SBKL-150-150 **SBKL 150/150**
 1116-SBKL-200-200 **SBKL 200/200**
 1116-SBKLR-100-100 **SBKLR 100/100**
 1116-SBKLR-150-150 **SBKLR 150/150**
 1116-SBKLR-200-200 **SBKLR 200/200**



Harjateräspultti / Peruspultti

1116-SUJ-16-L **SUJ 16 L**
 1116-SUJ-20-L **SUJ 20 L**
 1116-SUJ-24-L **SUJ 24 L**
 1116-SUJ-30-L **SUJ 30 L**
 1116-SUJ-39-L **SUJ 39 L**



Harjateräspultti / Peruspultti SUJ 24 P



RBKL-lätkä

426-RBKL300x300 **300x300-165**
 426-RBKLR100x100 **100x100-68**
 426-RBKL200x200-72 **200x200-72**
 426-RBKL50x100 **50x100-68**
 426-RBKL100x150 **100x150-70**
 426-RBKL150x150 **150x150-162**
 426-RBKL100x100 **100x100-68**
 426-RBKL250x250 **250x250-165**
 426-RBKL100x200 **100x200-162**
 426-RBKL200x200 **200x200-162**
 426-RBKL150x150-70 **150x150-70**
 426-RBKLR150x150 **150x150-110**



Peruspultti RPP-L

426-3815-M16-L280 **M16-L 280mm**
 426-3810-M20-L350 **M20-L 350mm**
 426-3811-M24-L430 **M24-L 430mm**
 426-3812-M30-L500 **M30-L 500mm**
 426-3814-M39-L700 **M39-L 700mm**
 426-3830-M16-L810 **M16-L 810mm**



Max Sidontalanka TW1061T teräs 1mm

580-TW90530

Sidoslanka TW1061T MAX RB441T koneeseen. 1,0 mm. Rullalla noin 240 sidosta. 30rll/ltk.



Max Sidontalanka TW898 teräs 0,8/97m

1975-730030

SSidoslanka Max RB397/398 koneisiin. 50 rll / ltk



Tjep Sidontalanka teräs ss 0,8/100m

1975-XP40

Sähkösinkitty sidoslanka TJEP XP40/UG40/UG58 -sidokoneisiin. Vahva ja laadukas lanka. 20rll/ltk.





Kranit jatkojohto 2os. EU tynnyripää

605-KR114EU 20m 3x2,5mm² IP44
605-100012-10-F 3x2,5mm² 10m
Kranit 2-osainen jatkojohto, EU 3x2,5mm². Työmaakäyttöön sopiva HO7RN-F 3G2,5 kumikaapeli 2-osaisella tynnyripäällä. Pistorasiat 2 x 16A (230V).



Jatkojohto Kranit

605-KR112 63A 20m 5x16mm²
605-KR111 32A 20m 5x6mm²
605-KR110 16A 20m 5x2,5mm²
Kranit voimavirtajatkajohto 16A 20m työmaakäyttöön. Valmistettu Suomessa HO7RN-F 5x2,5mm² kumikaapelista laadukkailla päillä. Pistorasia 1 x 16A.



Brennenstuhl jatkojohtokela

605-1209050 25m 3x2,5mm² Bretec
605-1098458001 IP44 20m 3x1,5mm² + 3x shuko
605-1237990 IP44 Garant 20m 5x2,5mm²
605-IP44-33M IP44 33m HO7RN-F 3x2,5mm²

Jatkopistorasia 2-os oranssi tynnyripää IP54

611-2443500



Jatkopistorasia 3os. ruuvattava 888

611-0004059



Pistotulppa kumi musta

IP44 schukopistoke

610-2343930
Pistotulppa IP44 schukopistoke 1,-2,5mm². Musta 1-osainen kuminen pistotulppa.



Haaroin 1,3m sis. 5x16A ulos 3xSUKO

611-1323865

Muuntaa 3-vaiheen valovirraksi. Kolme suojamaadoitettua pistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla. Jokaisessa rasiassa oma vaihe. Syöttö 16A, ulostulo 3x230V.



Jatkojohto 10m 16A 5-nap. vaihekäännöllä

605-KR116



Pistotulppa 16A/400V 5-napainen

610-5171



Pistotulppa 32A 380V 5-napainen

611-2345172



Pistotulppa 63A IP67 PCE

606-2423853



Jatkopistorasia 63A IP67 PCE

606-2423813

5-napainen PCE jatkopistorasia, 5x63A 400V IP67, ruuviliitos.



Jatkopistorasia 32A 380V 5-napainen

611-2345174



Jatkopistorasia 16A 380V 5-napainen

611-2345173

5-napainen 3-vaihe jatkopistorasia 16A/400V. Kaapeli kytkettävissä pikakiinnityksellä.

Voimavirtapistoria 16A 380V 5-napainen

611-720863

5-napainen voimavirtapistoria 16A/380V.



Työmaakeskus TAS32/1/K 32A

605-KR102

Edullinen ja kevyt 32A alakeskus rakennustyömaakäyttöön. 32A kojevas-take syöttö. 40A 30mA Vikavirtasuojat. 1kpl 16A Voimavirtarasia. 4kpl 16A/230V Sukorasia (vaiheet1-2-3-3). Yhteinen C16 3-P Automaattisulake.



Työmaakeskus THK/316/2/10 16A, 10m liitosjohdolla

605-KR101

Kotimainen, kevyt ja kestävä 16A alakeskus 10m liitosjohdolla rakennustyömaakäyttöön. Tuloliitäntä: 16A 10m liitosjohto pistotulpalla Pistorasiat: 2x16A, 3x16A/230V Paino: 4,8kg Runko: muovi / sinkitty teräshekikko



Brennenstuhl työmaakeskus 16A IP44

605-1154890010

Kestävä pc-muovi kotelo Kevyt: n. 3,5kg 40A 30mA Vikavirtasuojat 2kpl C16 1-P sulakkeita 2kpl 16A Voimavirtarasia Syöttö 16A kojevastake 4kpl 16A/230V Sukorasia



Työmaakeskus 32A FTAKR 32

605-FTAKR32

Pistorasiat: 2 kpl 5x32A, 2 kpl 5x16A, 3 kpl 16A:n 2-os. schuko, autom. sulakkeet ja vikavirtasuojat. Tuloliitäntä: kojepistotulppa 5 x 32A



Työmaakeskus 63A Standart HUB63

605-KR103

Kevyt ja kestävä 63A alakeskus rakennustyömaakäyttöön Kompaktiin koteloon rakennettu vankka ja vahva kotimainen työmaan alakeskus, jonka käyttäminen ja huoltaminen on tehty erittäin helpoksi. Kaikki mallit ovat varustettu jousipainotteisella kantokahvalla ja taakse taittuvilla seinäkinnikkeillä.



BAU-LED 2 led-valonauha 8W/950lm/m 5000K IP54

454-6000836 10 m
454-6000835 20 m
454-6000834 50 m



Voidaan ketjuttaa 60m yhteen linjaan. Syöttöjohto myydään erikseen.

Liitosjohto 1,5 m

454-6000837

Bau-led 2 valonauhakiinnike (10kpl/pss)

454-6000844



Jalusta 5m Työvalaisimille valaisinmasto

641-JAL5M

5m jalusta työvalaisimille. Kotimainen sähkösinkitty ja vankkarakenteinen 5m valomasto 1-2 valaisimelle on helppo ja nopea pystyttää ja purkaa.



Toolnet jalusta 2,8m kahdelle valaisimelle, valaisinmasto

641-61001004



Proled Plus Led-valaisimet

641-607010001 9500LM 50W
641-607010002 19.000LM 100W
641-607010003 38.000LM 200W
3 m liitosjohto ja pistotulppa IP44 5 vuoden takuu.



Axxel ajastin hämärätunnistimella ulkokäyttöön

606-8027

Axxel ajastin hämärätunnistin toiminnolla ulkokäyttöön. Tämän ajastimen voi ohjelmoida syttymään automaattisesti valon hämärtyessä. Sammuminen tapahtuu valinnan mukaan joko auringon noustessa tai valitun ajan loputtua.



Kranit LED-työmaavalaisin 2400lm/25W

605-KR115

Kranit LED-työmaavalaisin 2450lm / 24W sininen, liitosjohto 6m pistotulpalla ja ketjutusrasia. Maximi ketjutus 50kpl.



Fenix HM71R otsalamppu/monitoimivalaisin 2700 lumen

640-911756

max. 2700 lumenin valovoima sokaisee jopa 230 metriin asti. Suuri 5000 mAh akkukapasiteetti tarjoaa poikkeuksellisen pitkän, jopa 50 päivän käyttöajan.



Led Lenser HF6R WORK otsavalaisin ladattava 800 lumen

640-LL-502798

Ladattava, keskikokoinen työvalaisin ammattilaiskäyttöön. HF Work -sarjan valaisimet on suunniteltu työssään valaisinta tarvitseville, esimerkiksi teollisuuteen tai maatalouteen



Fenix HM-10 kypäräkiinnike lippaan

640-7001

Otsalampun asennus ja irrotus kiinnikkeestä käy kädenkäänteessä napsauttamalla. Lamppu pysyy kiinnikkeessä tukevasti ja se voidaan tarvittaessa lisäksi varmistaa kumilenkillä pujottamalla se kiinnikkeen yläreunan koukkuun.



Led Lenser W7R WORK Ladattava, taittuva työvalaisin UV-valolla ,31 x 45 x 143 mm

640-LL-502737

Monipuolinen, taittuva ja kääntyvä työvalo. Valaisee kapeatkin työskentelyalueet tasaisesti ja luotettavasti.





Elementin asennuspala raskas

426-100629 **10mm, 80x120mm 200kpl/pussi**
 426-100630 **5mm, 80x120mm 240kpl/pssi**
 426-100631 **3mm, 80x120mm 240kpl/pssi**
 426-EAPRASKAS3 **3mm, 80x120mm 800kpl/pssi**
 426-EAPRASKAS5 **5mm, 80x120mm 450kpl/pssi**
 426-EAPRASKAS10 **10mm, 80x120mm 300kpl/pssi**



Elementin asennuspala kevyt

426-EAPK15-400 **50x80x15mm 400 kpl sk**
 426-EAPK10-400 **50x80x10mm 400kpl pkt**
 426-EAPK5-400 **50x80x5mm 600kpl SK**
 426-EAPK3-400 **50x80x3mm 600 kpl pkt**

Raudoituskoroke 25mm 1000kpl/säkki holvi-seinäväli

426-RK25-250



Raudoituskoroke 35mm 900kpl/pssi

426-RK35-900



Kranit Betoninkovetuskaapeli

615-3.3-130 **3.3m/130W**
 615-10-380 **10m/380W**
 615-20-735 **20m/735W**
 615-35-1400 **35m/1400W**
 615-55-2200 **55m/2200W**
 615-85-3500 **85m/3500W**



Lumennostopeite 6x6m , 880g /m2

426-118023

Raskaaseen käyttöön soveltuva nostopeite / lumikassi, lumen poistoon ja sääsuojaksi. CE-merkitty 1,5 tonnin kuormalle. Kulmissa kuormalenkit. Mitat: 6 x 6 m

Lumennostopeitteellä on uusi työturvallisuutta edistävä antislip-pinta. Nostopeite on entistä kulutuskestävämpi.

Lumikassi on tarkoitettu sääsuojaksi ja lumen pois nostoon. Levitä illalla lumikassit holville ja nosta aamulla lumen kanssa pois!



Vaijerinostolenkki

426-VNL-RD16 **THL-Rd16**
 426-VNL-RD20 **THL-Rd20**
 426-VNL-RD24 **THL-RD24**
 426-VNL-RD30 **THL-RD30**
 426-VNL-RD36 **THL-Rd36**
 426-VNL-RD16-PL **RD16 painelevyllä**
 426-VNL-RD20-PL **RD20 painelevyllä**
 426-VNL-RD24-PL **RD24 painelevyllä**
 426-VNL-RD30-PL **RD30 painelevyllä**
 426-VNL-RD36-PL **RD36 painelevyllä**



Valuvemo

426-vemo16x50 **M16x50mm**
 426-vemo16x70 **M16x70mm**



Lyöntiankkuri M16x65mm laipalla LAL+ 16

1IIND-HECLOM16



Lyöntiankkurin asennustyökalu M16

1IIND-EXHBM16



Kuusioruuvi DIN 933 zn 16x35

1033-16x35



Index betoniruuvi kuusiokanta 14x80 C1 sinkitty, avainväli 24mm

10BET-14x80KKZN



Tankovälike Drupack Lovellinen Hinta/Metri

426-4020 **20 mm, Myydään 2m tankoina**
 426-4030 **25 mm, Myydään 2m tankoina**
 426-4040 **30 mm, Myydään 2m tankoina**
 426-4045 **35 mm, Myydään 2m tankoina**



Z-välike

426-100484 **100mm**
 426-100460 **120mm**
 426-100477 **140mm**
 426-100478 **150mm**



Tilauksesta myös muut koot (40-200)

Tankovälike loveton Hinta/Metri

426-3990 **25mm, 100m, lava 4200m**
 426-3995 **30 mm, 100m, lava 4200m**
 426-4000 **35 mm, 60m, lava 2880m**
 426-4005 **40 mm, ZZ ISO 2m, Myydään 25kpl /50m nipussa, lava 1500m**



Alumiinilinjari

1118-295030 **keskivahvistuksella 3000mm**
 3920-TC200 **2000mm Procat Oikolauta**
 3920-TC100 **1000mm Procat Oikolauta**




Hissikuilukonsoli

472-430060

Hissikuilukonsolia käytetään hissikuilun työtason tukirakenteena. Työtaso mitoitettava kuormituksen / aukon mukaan. Kuumasinkitty, yhden konsolin kantavuus 800 kg

Hissilenkki Rd20/20kN lukitusvaijerilla THL-Rd20 lyhyt 120 mm

426-HI 11.V.R.170/20kN



Elementtitikkaat 1-osaiset 330cm pitkät puolia 12 kpl

3320-ETS-130

Eryyisesti rakennustyömaiden betonielementtien asennukseen suunnitellut 330 cm pitkät ETS-130. Elementtitikkaat ovat nojatikkaat, joiden yläpään elementtikoukku kurottuu betonielementin reunan yli, estäen tikkaita kaatumasta sivusuuntaan ja tikkaiden alapään luistamista alta.



Elementtitikkaat 2-osaiset max 410cm pitkät puolia 2x8 kpl

3320-ETS-241

Jatkettavat, max. 410 cm pitkät ETS-241 elementtitikkaat. Eryyisesti rakennustyömaiden betonielementtien asennukseen suunnitellut elementtitikkaat, jotka tunnetaan myös nimellä "koukkunokat". Elementtitikkaat ovat nojatikkaat, joiden yläpään elementtikoukku kurottuu betonielementin reunan yli, estäen tikkaita kaatumasta sivusuuntaan ja tikkaiden alapään luistamista alta.



STABILA 196-2-P Elementtivesivaaka 200cm

137-SB19412

TABILA Elementtivesivaaka 196-2-P 2000mm on rakennusteollisuudelle erityisesti suunniteltu elementtivesivaaka jäykällä, vahvistetulla profiililla.



Hultafors Elementtikanki alumiini A 1500 SB vahvistettu teräskärki, pyörästetty pää

3170-A1500SB

Kestää suuria murtokuormituksia. Taivutettu kärki estää sormia puristumasta lattian lähellä työskennellessä. Voidaan käyttää muun muassa valumallien purkamiseen.



Elementtikanki 1650mm pinnoittamaton

3170-EK



Sokkelikaista solumuov, 50m rull

- 423-6100 **100x6mm**
- 423-06945 **125x6mm**
- 423-6946 **150x6mm**
- 423-6947 **175x6mm**
- 423-6948 **200x6mm**
- 423-6949 **200x6mm**



Rakennusnauha 250g/m2 10m/rll

- 423-KH250-100 **100mm**
- 423-KH250-150 **150mm**
- 423-KH250-200 **200mm**



Pikanauha 8x90 Zn

1FI-BZP-8x90



Index kiila-ankkuri kzn 8x115

1700-KZN-8X115




Index kiila-ankkuri A4 8x115

1IND-MIA4-8x115



Index betoniruuvi kuusiokanta laipalla 6x100 C3 pinnoitettu / ruspert

10BET-7.5x100



Yleisruuvi uppok. Zn SKT

- 10YLE-SKT-5x90T25 **5x90T25**
- 10YLE-SKT-6x90T30 **6x90 T30**
- 10YLE-SKT-6x120T30 **6x120 T30**



SPAX rakenneruuvi sylinterik 6x200 Wirox

123-SPAX-6x200T30



SPAX rakenneruuvi sylinterikanta Wirox

- 10SPS-8x200T40 **8x200 T40**
- 10SPS-8x240T40 **8x240 T40**
- 10SPS-8x180T40 **8x180 T40**
- 10SPS-8x450T40 **10SPS-6x120 T30**


Yleisruuvi uppokanta

- 1KL-KMWHT-B-5x90 **5x90/50 T25 Zn**
- 1KL-KMWHT-B-6x90 **6x90/50 T30 Zn**
- 1KL-KMWHT-B-6x120 **6x120/70 T30 Zn**
- 1KL-KMWHT-B-6x140 **6x140/70 T30 Zn**
- 1KL-KMWHT-B-6x220 **6x220/ T30 Zn**
- 1KL-KMWHT-B-6x280 **6x280/ T30 Zn**



Runkonauha 34' KAMPA KS

- 1HH-4561E **34' 64x2,9**
- 1HH-4561H **34' 75x2,9**
- 1HH-4561L **34 90x3,1**
- 1HH-4561N **34 90x3,1 SILEÄ**



NKP 2,8x63 KS KAMPA 3,75t + 3 kaasua IM90/IM100

1PAS-142014

NKP 2,8x75 KS KAMPA 2,5t + 2 kaasua IM90/100

1PAS-142020

NKP 3,1x90 KS SILEÄ 2,5t + 2 kaasua IM90/100

1PAS-142039

NKP 3,1x90 KS KAMPA 2,5t + 2 kaasua IM90/100

1PAS-142040

RUNKONAULA 34° SENCO

- 1SEN-HC59ASBKR **90x3,1 KS sileä**
- 1SEN-GE57ASBKR **75x2,9 KS kampa**

Rullanauha 16°

- 1SEN-EL21ASBHR **50x2,3 LS Kampa 2400**
- 1SEN-EL24ASBHR **60x2,3 LS Kampa 2400**
- 1SEN-SE21ASBVR **50X2,1 LS KAMPA 2800**

Huopakatonauha

1SEN-HJ15ASAVR **32x3,1 sileä**

Ankkurinaula

- 1999-4x40 **250kpl/pkt 4x40, Zn**
- 1999-4x50 **200kpl/pkt 4x50**
- 1999-4x60 **200kpl/pkt 4x60,Zn**
- 1999-4x40KZN **4x40 KZN 250kpl/pkt**
- 1999-4x50KZN **4x50 KZN 250kpl/ pkt**
- 1999-4x60KZN **4x60 KZN 200kpl/pkt**
- 1999-A2-4x40 **250kpl/pkt 4x40 ruostumaton**



Ankkurinaula Kampa

- 1HH-4566EB **34' 40x4,0mm ss**
- 1HH-4566EC **34' 40x4,0mm K**
- 1999-4565BR **34' 40x4,0mm R**



PPN50 Ankkurinaula NKP 4,0x50mm GALV+ 1,25t+1 kaasua

225-141188



ANKKURINAULA 34° 40X4,0 TS SENCO SS KAMPA 1000

1SEN-NP47AABDR

Ankkuriruuvi

- 1999-5x40R **5x40 T20 Ruspert (250kpl/pkt), 4,8x40) naulauslevyruuvi**
- 1999-400680 **5x50 T20 Ruspert (250kpl/okt) (4,8x50)**



Ankkuriruuvi / naulauslevyruuvi

1999-5x40RST **5x40 RST (250kpl/pkt) (4,8x40)**

Kulmakiinnike vahvistettu

1990-90x90x65x2.5V **90x90x65x2,5 2,5V**



Höyrynsulkumuovi SFS4225E 135m2 47jm 25,8 kg, 40rll / lava

423-28003



Sitko Flex tiivistysteippi

422-7523 **586 SITKO 25m/50mm**

Höyrynsulkuteippi

422-37524 **586 25m/75mm**

422-07502 **586 SITKO 25m/100mm**

Höyrynsulkuteippi



Omega butyyli alumiini teippi 100mmx10m

413-100

Alumiiniteippi, jossa on itseliimautuva, pysyvästi joustava bitumia väntävä massa. Soveltuu erityisesti ongelma-alueen siirtymien tiivistämiseen kynnysten ja betonikattojen välillä sekä MDF- ja selluloosalevyjen tiivistämiseen liitosten ja kattokulmien katoissa. Käyttölämpötila: alkaen -5 °C.



SIGNO60 / Aluskateteippi 60mm*25m

422-SIGNO60

Soveltuu käytettäväksi erityisesti märissä ja kosteissa olosuhteissa.



Irroitiskaista

- 423-6941 **0,10x50m 5mm**
- 423-004200 **0,20x50m 4mm**



ISO-MEMBRA SX paisuvanauha

- 423-I-M-SX10/2-6 **10/2-6mm musta (18m/rll)**
- 423-I-M-SX40/2-6 **40/2-6mm (18m/rll)**

Aluskate MASTERMAX hengittävä

423-15015E75 **4 PLUS 150 (75m²)**



Aluskate Isocon Extra 60m2, 1,5x40m

423-90140060



LINOPORE® RX 5000, 1,5*50m rll, hengittävä aluskate 75m2rulla

423-0202-12015075



Divoroll Universal hengittävä aluskate 75m² 1,5x50m harmaa

423-DU-1.5x50

Diffuusiovoimet modernit aluskatteet hengittävät. Niitä voi hyvin verrata tekniisiin urheiluvaatteisiin. Ormax-tiilikaton aluskatteen suositellaan diffuusiovoimia, moderneja aluskatteita, jotka hengittävät hikoilun aiheuttaman kosteuden ulos.

Tescon Vana tiivistysteippi

422-11249 **6cmx30m (20rll/ltk)**

422-11250 **75mmx30m**

422-13491 **200mmx30m**

TESCON VANA on venymätön kangas yleisteippi rakennuksen sisä- ja ulkopuolelle. Teipissä on vedenkestävä ja pitkäikäiseksi todettu liima.



Aluskatteita 60m²/ rulla

- 423-7533 **Anticon Rankka**
- 423-07539 **Kondenssisuojaamaton aluskate 1,5x40m**
- 423-7541 **Anticon Proof**
- 423-7547H **Anticon Basic hylsillä**

Nauharuuvit



Kipsilevyruuvi

- 1HH-3239AHS **32x3,9 harva ss Ph2**
- 1HH-4139AHS **41x3,9 harva ss Ph2**
- 1HH-5539AHS **55x3,9 harva ss Ph2**
- 1HH-3039CHS **EK 30x3,9 harva ss Ph2**
- 1HH-4039CHLS **EK 40x3,9 HiLo ss Ph2**
- 1HH-5039CHLS **EK 50x3,9 HiLo ss Ph2**

Puuruuvi nauha

- 1HH-4542DHS **45x4,2 ss,vaha, Ph2 Harva**
- 1HH-5542DHS **55x4,2 ss,vaha, Ph2**



Puuruuvi nauha

- 1HH-5542DHA2 **55x4,2 A2 Ph2 kirkas terassiruuvi**
- 1HH-5542DHA2B **55x4,2 A2 Ph2 ruskea terassiruuvi**

Betoniruuvit



Kiila-ankkurit



Harjateräspultti / Peruspultti

- 1116-SUJ-16-L-SUJ 16 L
- 1116-SUJ-20-L SUJ 20 L
- 1116-SUJ-24-L SUJ 24 L
- 1116-SUJ-30-L SUJ 30 L
- 1116-SUJ-39-L SUJ 39 L
- 1116-SUJ-16-L-KZN SUJ 16 L KZN
- 1116-SUJ-20-L-KZN SUJ 20 L KZN
- 1116-SUJ-24-L-KZN SUJ 24 L KZN
- 1116-SUJ-30-L-KZN SUJ 30 L KZN
- 1116-SUJ-39-L-KZN SUJ 39 L KZN



SELP-Pultti

- 1116-SELP16L SELP16L
- 1116-SELP20L SELP20L
- 1116-SELP24L SELP24L
- 1116-SELP27L SELP27L
- 1116-SELP30L SELP30L
- 1116-SELP36L SELP36L
- 1116-SELP39L SELP39L



Gunnebo GTR 12 SP elementtiruuvi porakärki C3 keraamisesti pinnoitettu

- 10ELE-5.5-6.3x285 5,5/6,3x285
- 10ELE-5.5-6.3x230 5,5/6,3x230
- 10ELE-5.5-6.3x200 5,5/6,3x200
- 10ELE-5.5-6.3x185 5,5/6,3x185
- 10ELE-5.5-6.3x175 5,5/6,3x175
- 10ELE-5.5-6.3x130 5,5/6,3x130



Gunnebo GTR W SP elementtiruuvi puu/betoni C3 keraamisesti pinnoitettu

- 10ELE-6.4-7.0x280 6,4/7,0x280
- 10ELE-6.4-7.0x260 6,4/7,0x260
- 10ELE-6.4-7.0x240 6,4/7,0x240
- 10ELE-6.4-7.0x210 6,4/7,0x210
- 10ELE-6.4-7.0x190 6,4/7,0x190
- 10ELE-6.4-7.0x160 6,4/7,0x160



Omega butyyli alumiini teippi 100mmx10m

413-100


Rankanauha 3x30mm 30m/rll liimapinta

423-4821030



DeWalt DT9507-QZ poravasaranterä

240-5x310 SDS+ 2-leik. 5x310



Essve poravasaranterä SDS+ 2-leik. 5,2x310

240-ES-5.2X310



SFS poravasaranterä SDS 5,2x350

240-5.2x360

PE-taittokalvo 1500/3000mm (0,09) 25Kg, rakennusmuovi

268-31259



Muovikalvo Rakennusmuovi väritön

442-MK0.09x1,5/3 kirkas 0.09mm 1,5/3m 25kg/rll
442-3 0,20mm 25kg 1,5/3m



Tankovälike 25mm loveton Hinta/ Metri, Myydään 100m, lava 4200m

426-3990

Tankovälike 50mm loveton Hinta/ Metri, Myydään 2m

426-4010



Z-välike

- 426-100484 100mm
- 426-100485 110mm
- 426-100460 120mm
- 426-100477 140mm
- 426-100478 150mm



Tilauksesta myös muut koot (40-200)

Surrilanka kuparoitu 1,2/45cm 5kg/nippu

1975-K5x450

Max Sidontalanka TW1061T teräs 1mm

580-TW90530
Sidoslanka TW1061T MAX RB441T koneeseen. 1,0 mm. Rullalla noin 240 sidosta. 30rll/ltk.



Max Sidontalanka TW898 teräs 0,8/97m

1975-730030
SSidontalanka Max RB397/398 koneisiin. 50 rll / ltk



Tjep Sidontalanka teräs ss 0,8/100m

1975-XP40
Sähkösinkitty sidoslanka TJEP XP40/UG40/UG58 -sidoskoneisiin. Vahva ja laadukas lanka. 20rll/ltk.



Bro-Cure jälkihoitoaine 25l

6534-114323

SODAL Flexifoam Gun -10°C pistoolivahto elastinen 750ml M1 EC1+

80SOU-118228



SODAL Soudafoam Gun -18°C pistoolivahto 750ml M1

80SOU-152107



Profoam Gun -10°C pistoolivahto M1 750ml

80PR-G-10C-750ml



ALUKAIDE -järjestelmä

EU:n vaatimusten mukainen kaidejärjestelmä, joka parantaa työturvallisuutta sekä lisää tuottavuutta. Markkinoiden kevyimpänä kaidetolppana, 5,6 kg kaiderungon kanssa, järjestelmä on turvallinen ja nopea asentaa. Kaidejärjestelmän kuljettaminen on kustannustehokasta. Asentaminen onnistuu useimmissa kohteissa yleisruuveilla vaivattomasti eikä erikoiskiinnikkeitä tarvita. Järjestelmä on suunniteltu jopa 3,6m tolppavälille käyttäessä alumiinisia ALUKAIDE vaakajohteita. Pidemmällä tolppavälillä saadaan etuja asennusajassa ja kuljettavan kaluston määrässä.



- ✓ EU vaatimusten mukainen kaidejärjestelmä
- ✓ Lakien ja asetusten mukaiset tuotteet oikein asennettuna minimoivat henkilövahingot työkohteissa.

Paino 5,6 kg (kaidetolppa ja kiinnike yhteensä)

- ✓ työturvallisuus
- ✓ nopeus
- ✓ logistiikkakustannukset

3,6 m tolppaväli

- ✓ asennusnopeus
- ✓ investointikustannukset
- ✓ logistiikkakustannukset

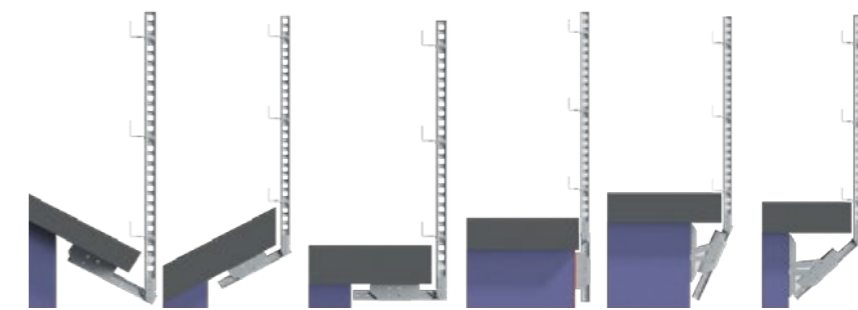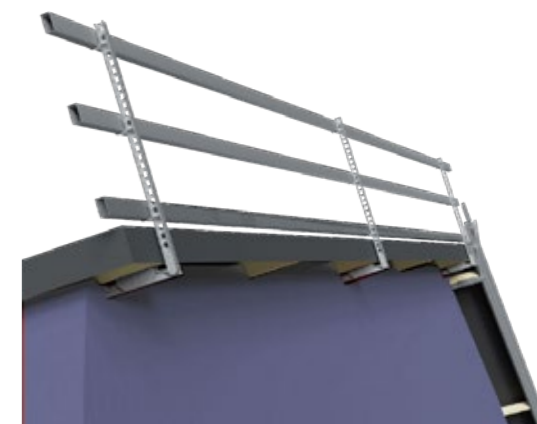

Kaidetolppapaketti

3320-AKPKT

ALUKAIDE kaidetolppapaketti. Valmiissa paketissa kaidetolppa, kaiderunko ja vaakajohdepidikkeet 3 kpl.

Alumiininen, säädettävä kaidetolppa, joka soveltuu useimpien rakennus- ja saneerauskohteiden suoja-kaidejärjestelmäksi. EU:n vaatimusten mukainen kaidejärjestelmä parantaa työturvallisuutta sekä lisää tuottavuutta. Markkinoiden kevyimpänä kaidetolppana, 5,6 kg kaiderungon kanssa, järjestelmä on turvallinen ja nopea asentaa ja kaidejärjestelmän kuljettaminen on kustannustehokasta. Asentaminen onnistuu useimmissa kohteissa yleisruuveilla vaivattomasti eikä erikoiskiinnikkeitä tarvita. Järjestelmä on suunniteltu jopa 3,6 m tolppavälille käyttäessä alumiinisia ALUKAIDE vaakajohteita. Pidemmällä tolppavälillä saadaan etuja asennusajassa ja kuljettavan kaluston määrässä. Alumiinista kaiderunkoa käytetään räystään alapuolisiin kaidetolppa-asennuksiin. Se soveltuu pystyasennossa seinäkiinnikkeeksi räystäätöissä kohteissa. Sinkitystä teräksestä valmistetut vaakajohdepidikkeet pitävät tukevasti paikallaan niin alumiiniset kuin muutkin kaideratkaisut. Vaakajohde kiritetään ilman työkaluja siipiruuvilla. Vaakajohde maksimipaksuus 60 mm.

Vaakajohde/jalkalista 100x40x2 3,5 m 3320-AKVJ35

Alumiininen vaakajohde mahdollistaa 3,6 m tolppavälin. Vaakajohde paino vain 1,5kg / m.



Jatkopala, sis siipiruuvit 3320-AKJP

Jatkopalan avulla vaakajohdeesta tulee yhtenäinen ja tukeva. Asennus ilman työkaluja siipiruuveilla.




Seinäkiinnikerunko 3320-AKSKR

Kohteissa, joissa räystään alapuolisen kaiderungon käyttäminen ei ole mahdollista, käytetään seinäkiinnitystä. Seinäkiinnikerunko mahdollistaa kaidetolpan asentamisen kohteissa, joissa räystäätulo on enintään 700 mm.



Seinäkiinnike säädettävä 3320-AKSKS

Kohteissa, joissa räystään alapuolisen kaiderungon käyttäminen ei ole mahdollista, käytetään seinäkiinnitystä. Säädettävä seinäkiinnike mahdollistaa kaidetolpan asennuksen räystäätuloille 150-500 mm.

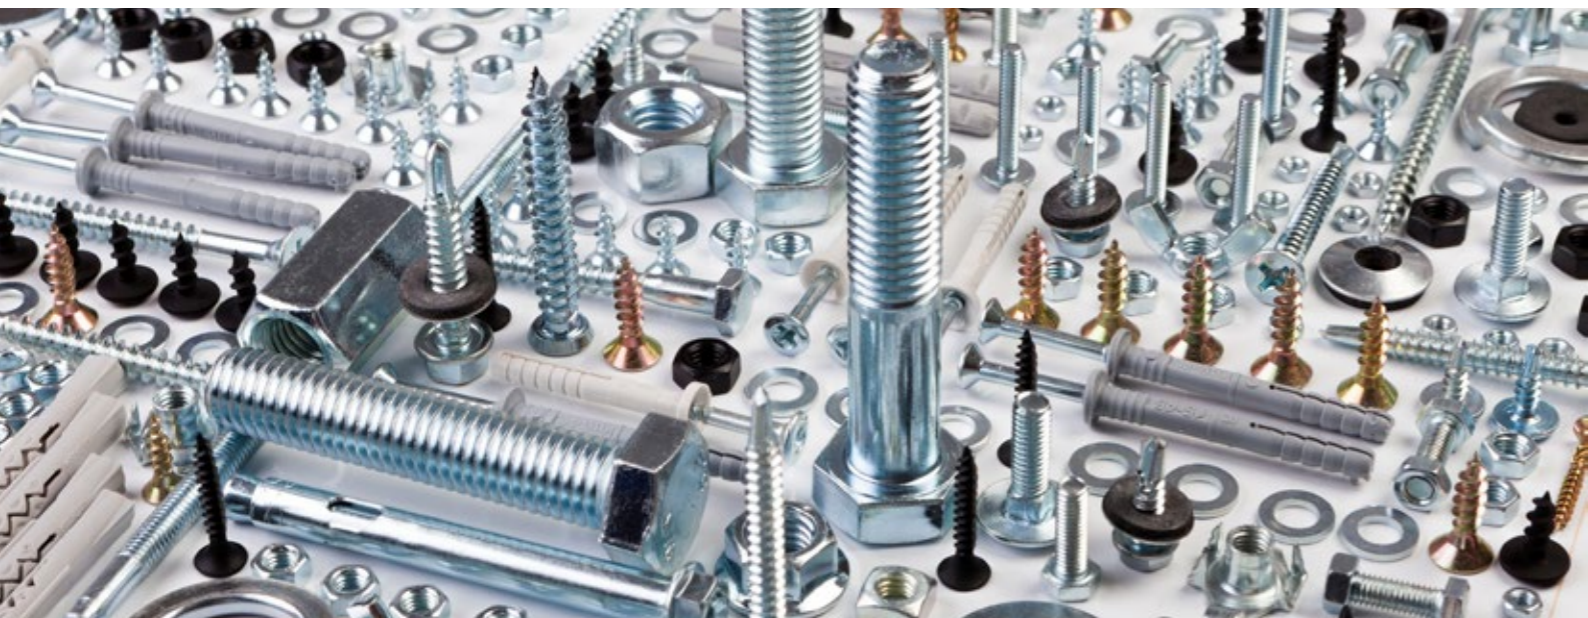

Index betoniruuvi

Laaja valikoima ETA-hyväksytyjä betoniruuveja halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin.

Valikoimasta löytyy kattavasti sinkityt ruuvit sisätiloihin ja erittäin laadukkaalla ja kestävällä Atlantis-pinnoitteella ulkotiloihin (C3)



Index betoniruuvi kuusiokanta laipalla, sinkitty



	reikäkoko kpl / ltk		
TFE05040	05 X 040	05	100
TFE05050	05 X 050	05	100
TFE05060	05 X 060	05	100
TFE05080	05 X 080	05	50
TFE05100	05 X 100	05	50
TFE06040	06 X 040	06	100
TFE06050	06 X 050	06	100
TFE06060	06 X 060	06	100
TFE06070	06 X 070	06	50
TFE06080	06 X 080	06	50
TFE06100	06 X 100	06	25
TFE06120	06 X 120	06	25
TFE08055	08 X 055	08	50
TFE08060	08 X 060	08	50
TFE08070	08 X 070	08	50
TFE08080	08 X 080	08	25
TFE08090	08 X 090	08	25
TFE08100	08 X 100	08	25
TFE08110	08 X 110	08	25
TFE08120	08 X 120	08	25
TFE08140	08 X 140	08	25
TFE10060	10 X 060	10	50
TFE10070	10 X 070	10	50
TFE10080	10 X 080	10	50
TFE10090	10 X 090	10	25
TFE10100	10 X 100	10	25
TFE10120	10 X 120	10	25
TFE10140	10 X 140	10	25
TFE12080	12 X 080	12	25
TFE12090	12 X 085	12	25
TFE12110	12 X 110	12	25
TFE12130	12 X 130	12	25
TFE12150	12 X 150	12	25
TFE14080	14 X 080	14	25
TFE14100	14 X 100	14	25
TFE14120	14 X 120	14	25
TFE14130	14 X 130	14	25
TFE14140	14 X 140	14	25
TFE14160	14 X 160	14	25
TFE18100	18 X 100	18	20
TFE18130	18 X 130	18	20
TFE18160	18 X 160	18	15
TFE18180	18 X 180	18	15
TFE18200	18 X 200	18	10

Index betoniruuvi kuusiokanta laipalla pinnoitettu C3



	reikäkoko kpl / ltk		
THE05040	05 X 040	05	100
THE05050	05 X 050	05	100
THE05060	05 X 060	05	100
THE05080	05 X 080	05	50
THE05100	05 X 100	05	50
THE06040	06 X 040	06	100
THE06050	06 X 050	06	100
THE06060	06 X 060	06	100
THE06070	06 X 070	06	50
THE06080	06 X 080	06	50
THE06100	06 X 100	06	25
THE06120	06 X 120	06	25
THE08055	08 X 055	08	50
THE08060	08 X 060	08	50
THE08070	08 X 070	08	50
THE08080	08 X 080	08	25
THE08090	08 X 090	08	25
THE08100	08 X 100	08	25
THE08110	08 X 110	08	25
THE08120	08 X 120	08	25
THE08140	08 X 140	08	25
THE10060	10 X 060	10	50
THE10070	10 X 070	10	50
THE10080	10 X 080	10	50
THE10090	10 X 090	10	25
THE10100	10 X 100	10	25
THE10120	10 X 120	10	25
THE10140	10 X 140	10	25
THE12080	12 X 080	12	25
THE12090	12 X 090	12	25
THE12110	12 X 110	12	25
THE12130	12 X 130	12	25
THE12150	12 X 150	12	25
THE14080	14 X 080	14	25
THE14100	14 X 100	14	25
THE14120	14 X 120	14	25
THE14130	14 X 130	14	25
THE14140	14 X 140	14	25
THE14160	14 X 160	14	25
THE18100	18 X 100	18	20
THE18130	18 X 130	18	20
THE18160	18 X 160	18	15
THE18180	18 X 180	18	15
THE18200	18 X 200	18	10

Index betoniruuvi laippakanta pinnoitettu C3



	reikäkoko kpl / ltk		
THT06040	06 X 040	06	100
THT06050	06 X 050	06	100
THT06060	06 X 060	06	100

Index betoniruuvi uppokanta pinnoitettu C3



	reikäkoko kpl / ltk		
THA05040	05 X 040	05	100
THA05060	05 X 060	05	100
THA05080	05 X 080	05	50
THA05100	05 X 100	05	50
THA06045	06 X 045	06	100
THA06050	06 X 050	06	100
THA06060	06 X 060	06	100
THA06080	06 X 080	06	100
THA06120	06 X 120	06	100
THA06140	06 X 140	06	100
THA08060	08 X 060	08	50
THA08080	08 X 080	08	25
THA08100	08 X 100	08	25
THA08120	08 X 120	08	25
THA10100	10 X 100	10	25
THA10120	10 X 120	10	25

Index betoniruuvi kuusiokanta, sinkitty, AV24



	reikäkoko kpl / ltk		
TFN14080	14 X 80	14	25

- ✔ Varastotuote
- ✘ Tilaustuote

Index betoniruuvi kupukanta pinnoitettu C3



	reikäkoko kpl / ltk		
THP05040	05 X 040	05	100
THP05060	05 X 060	05	100
THP06040	06 X 040	06	100
THP06050	06 X 050	06	100
THP06060	06 X 060	06	100
THP06080	06 X 080	06	50
THP06100	06 X 100	06	50
THP08060	08 X 060	08	25
THP08080	08 X 080	08	25

Index Betoniruuvi kuusiokantalaipalla ,SS A4



	reikäkoko kpl / ltk		
TXE06040	6x40	6	100
TXE06060	6*60	6	100
TXE08070	8*70	8	50
TXE08080	8*80	8	25
TXE08090	8*90	8	25
TXE08105	8*105	8	25
TXE10070	10*70	10	50
TXE10090	10*90	10	25
TXE10100	10*100	10	25
TXE10120	10*120	10	25
TXE12080	12*80	12	25
TXE12110	12*110	12	25

RUNKOKIINNIKE RU M8

SORMAT

BETONIELEMENTTITALOJEN JULKISIVUKORJAUKSIIN!

Lyömätön ratkaisu julkisivukiinnityksiin

- Verhouskorjausten vaatimiin lisäkiinnityksiin
- Julkisivujen ulkokuoren lisäkannatukseen
- Painumien ja muodonmuutosten ehkäisyyn
- Toimii ohuessa sisäkuoressa ja matalilla asennussyvyyksillä – ei vaaraa sisäkuoren puhkaisusta!


Helppo määrittää!

- Ankkurien pituudet helppo määrittää koeporauksella – tanko on aina riittävän pitkä!
- Menekki ja kustannukset helppo laskea!
- Saatavilla RakMK:n ohjeen B4 sekä Eurokoodin mukaiset laskenta- ja mitoitus- ja käyttöohje tekee ankkurin valinnan helpoksi

Aina varma lopputulos!

- Turvallinen momenttikontrolloitu asennus
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa suomalaisiin olosuhteisiin!

Lisätiedot:

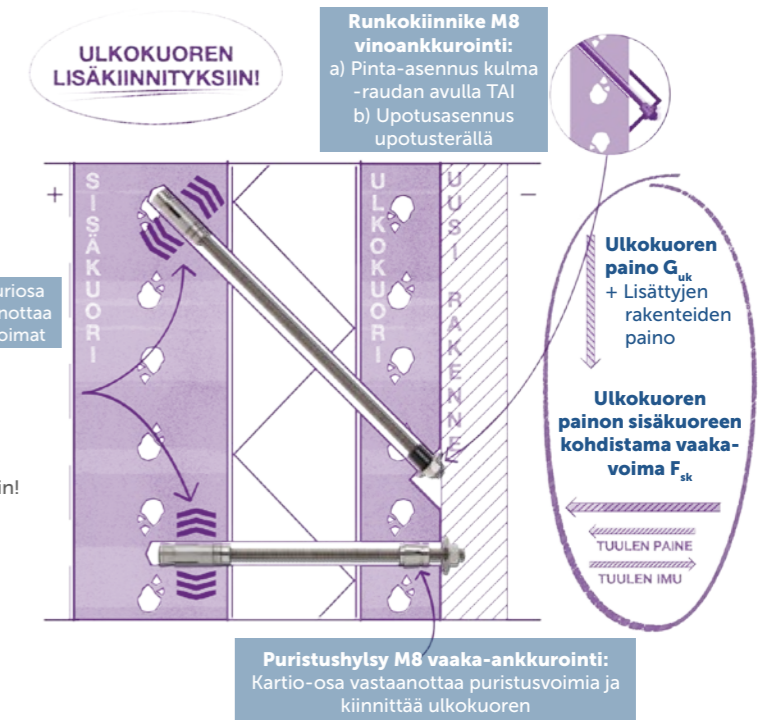



1KL-KMWHT-B-4x40	Yleisruuvi uppokanta 4x40/22 T20 Zn
1KL-KMWHT-B-4x60	Yleisruuvi uppokanta 4x60/35 T20 Zn
1KL-KMWHT-B-5x50	Yleisruuvi uppokanta 5x50/30 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-6x50	Yleisruuvi uppokanta 6x50/30 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x60	Yleisruuvi uppokanta 6x60/40 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-4x45	Yleisruuvi uppokanta 4x45/30 T20 Zn
1KL-KMWHT-B-5x60	Yleisruuvi uppokanta 5x60/40 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-5x70	Yleisruuvi uppokanta 5x70/40 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-5x80	Yleisruuvi uppokanta 5x80/50 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-5x90	Yleisruuvi uppokanta 5x90/50 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-5x100	Yleisruuvi uppokanta 5x100/60 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-5x120	Yleisruuvi uppokanta 5x120/70 T25 Zn
1KL-KMWHT-B-6x70	Yleisruuvi uppokanta 6x70/40 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x80	Yleisruuvi uppokanta 6x80/50 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x90	Yleisruuvi uppokanta 6x90/50 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x100	Yleisruuvi uppokanta 6x100/60 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x120	Yleisruuvi uppokanta 6x120/70 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x140	Yleisruuvi uppokanta 6x140/70 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x160	Yleisruuvi uppokanta 6x160/75 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x180	Yleisruuvi uppokanta 6x180/75 T30 Zn
1KL-KMWHT-B-6x240	Yleisruuvi uppokanta 6x240/ T30 Zn

1KL-WKCP06090	Yleisruuvi laippakanta 6x90/50 T30 Zn
1KL-WKCP-B-8x160	Yleisruuvi laippakanta 8x160/80 T40 Zn
1KL-WKCP-B-8x200	Yleisruuvi laippakanta 8x200/80 T40 Zn
1KL-WKCP-B-8x300	Yleisruuvi laippakanta 8x300/80 T40 Zn
1KL-WKCP-B-6x160	Yleisruuvi laippakanta 6x160/70 T30 Zn
1KL-WKCP-B-6x200	Yleisruuvi laippakanta 6x200/70 T30 Zn
1KL-WKCP-B-8x240	Yleisruuvi laippakanta 8x240/80 T40 Zn



1KL-KMWHT-D-5x70	Yleisruuvi uppokanta 5x70/40 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-5x80	Yleisruuvi uppokanta 5x80/50 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-5x90	Yleisruuvi uppokanta 5x90/50 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-5x100	Yleisruuvi uppokanta 5x100/60 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-5x120	Yleisruuvi uppokanta 5x120/70 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-6x90	Yleisruuvi uppokanta 6x90/50 T30 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-6x100	Yleisruuvi uppokanta 6x100/60 T30 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-6x120	Yleisruuvi uppokanta 6x120/70 T30 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-6x140	Yleisruuvi uppokanta 6x140/70 T30 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-5x50	Yleisruuvi uppokanta 5x50/30 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-5x60	Yleisruuvi uppokanta 5x60/35 T25 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-6x180	Yleisruuvi uppokanta 6x180/75 T30 C3 pinnoitettu
1KL-KMWHT-D-6x200	Yleisruuvi uppokanta 6x200/75 T30 C3 pinnoitettu



Laaja valikoima laadukkaita yleisruuveja eri tarpeisiin

SPAX yleisruuvi kupukanta

https://promart.fi/?s=SPAX+yleisruuvi+kupukanta&post_type=product



SPAX rakenneruuvi sylinterikanta

https://promart.fi/?s=SPAX+rakenneruuvi+sylinterikanta&post_type=product



SPAX yleisruuvi laippakanta

https://promart.fi/?s=SPAX+yleisruuvi+laippakanta&post_type=product



SPAX yleisruuvi uppokanta

https://promart.fi/?s=SPAX+yleisruuvi+uppokanta&post_type=product





10KAT-4.8x28RR41	Kateruuvi porakärki RR41 Tummanhopea 4,8x28
10KAT-4.8x28RR40	Kateruuvi porakärki RR40 Hopea 4,8x28
10KAT-4.8x28RR33	Kateruuvi porakärki RR33 Musta 4,8x28
10KAT-4.8x28RR32	Kateruuvi porakärki RR32 Tummanruskea 4,8x28
10KAT-4.8x28RR29	Kateruuvi porakärki RR29 Ruosteenpunainen 4,8x28
10KAT-4.8x28RR23	Kateruuvi porakärki RR23 Tummanharmaa 4,8x28
10KAT-4.8x28RR22	Kateruuvi porakärki RR22 harmaa 4,8x28
10KAT-4.8x28RR21	Kateruuvi porakärki RR21 Vaaleanharmaa 4,8x28
10KAT-4.8x28RR20	Kateruuvi porakärki RR20 Valkoinen 4,8x28
10KAT-4.8x28RR11	Kateruuvi porakärki RR11 Havunvihreä 4,8x28



10KAT-4.8x38RR750	Kateruuvi piikkik. RR750 Tiilenpunainen 4,8x38
10KAT-4.8x25RR750	Kateruuvi piikkik. RR750 Tiilenpunainen 4,8x25
10KAT-12005550	Kateruuvi 5,5x50 ZN piikkikärki
10KAT-4.8x50	Kateruuvi piikkik. Zn Sinkitty 4,8x50
10KAT-4.8x38	Kateruuvi piikkik. Zn 4,8x38
10KAT-4.8x25	Kateruuvi piikkik. Zn Sinkitty 4,8x25
10KAT-4.8x38RR41	Kateruuvi piikkik. RR41 tumma hopea 4,8x38
10KAT-4.8x25RR41	Kateruuvi piikkik. RR41 Tummanhopea 4,8x25
10KAT-4.8x25RR40	Kateruuvi piikkik. RR40 Hopea 4,8x25
10KAT-4.8x38RR35	Kateruuvi piikkik. RR35 Sininen 4,8x38
10KAT-4.8x80RR33	Kateruuvi piikkik. RR33 Musta 4,8x80
10KAT-4.8x65RR33	Kateruuvi piikkik. RR33 Musta 4,8x65
10KAT-4.8x50RR33	Kateruuvi piikkik. RR33 Musta 4,8x50
10KAT-4.8x38RR33	Kateruuvi piikkik. RR33 Musta 4,8x38
10KAT-4.8x25RR33	Kateruuvi piikkik. RR33 Musta 4,8x25
10KAT-4.8x80RR32	Kateruuvi piikkik. RR32 Tummanruskea 4,8x80
10KAT-4.8x65RR32	Kateruuvi piikkik. RR32 Tummanruskea 4,8x65
10KAT-4.8x50RR32	Kateruuvi piikkik. RR32 Tummanruskea 4,8x50
10KAT-4.8x38RR32	Kateruuvi piikkik. RR32 Tummanruskea 4,8x38
10KAT-4.8x25RR32	Kateruuvi piikkik. RR32 Tummanruskea 4,8x25
10KAT-4.8x38RR29	Kateruuvi piikkik. ruosteenpunainen RR29 4,8x38
10KAT-4.8x25RR29	Kateruuvi piikkik. RR29 Ruosteenpunainen 4,8x25
10KAT-4.8x25RR28	Kateruuvi piikkik. RR28 Tummanpunainen 4,8x25
10KAT-4.8x80RR23	Kateruuvi piikkik. RR23 Tummanharmaa 4,8x80
10KAT-4.8x65RR23	Kateruuvi piikkik. RR23 Tummanharmaa 4,8x65
10KAT-4.8x50RR23	Kateruuvi piikkik. RR23 Tummanharmaa 4,8x50
10KAT-4.8x38RR23	Kateruuvi piikkik. RR23 Tummanharmaa 4,8x38
10KAT-4.8x25RR23	Kateruuvi piikkik. RR23 Tummanharmaa 4,8x25
10KAT-4.8x50RR22	Kateruuvi piikkik. RR22 Harmaa 4,8x50
10KAT-4.8x38RR22	Kateruuvi piikkik. RR22 Harmaa 4,8x38
10KAT-4.8x25RR22	Kateruuvi piikkik. RR22 Harmaa 4,8x25
10KAT-4.8x38RR21	Kateruuvi piikkik. RR21 Vaaleanharmaa 4,8x38
10KAT-4.8x25RR21	Kateruuvi piikkik. RR21 Vaaleanharmaa 4,8x25
10KAT-4.8x80RR20	Kateruuvi piikkik. RR20 Valkoinen 4,8x80
10KAT-4.8x65RR20	Kateruuvi piikkik. RR20 valkoinen 4,8x65
10KAT-4.8x50RR20	Kateruuvi piikkik. RR20 Valkoinen 4,8x50
10KAT-4.8x38RR20	Kateruuvi piikkik. RR20 Valkoinen 4,8x38
10KAT-4.8x38RR31	Kateruuvi piikkik. RR31 ruskea 4,8x38
10KAT-4.8x25RR20	Kateruuvi piikkik. RR20 Valkoinen 4,8x25
10KAT-4.8x38RR11	Kateruuvi piikkik. RR11 Havunvihreä 4,8x38
10KAT-4.8x25RR11	Kateruuvi piikkik. RR11 Havunvihreä 4,8x25



0804342085	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x85 PH ZN
0804342085	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x85 PH ZN
0804224232	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x32 PH MP
0804224238	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x38 PH MP
0804214238	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x38 PH VAL
0812542050	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x50 PH ZN
0812542038	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x38 PH ZN
0812542032	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x32 PH ZN
0812542025	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x25 PH ZN
0812542019	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x19 PH ZN
0812542013	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x13 PH ZN
0804342065	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x65 PH ZN
0804342050	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x50 PH ZN
0804342045	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x45 PH ZN
0804342038	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x38 PH ZN
0804342032	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x32 PH ZN
0804342025	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x25 PH ZN
0804342019	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x19 PH ZN
0804342016	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x16 PH ZN
0804342013	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x13 PH ZN
0804214265	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x65 PH VAL
0804214250	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x50 PH VAL
0804214225	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x25 PH VAL
276414219	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x19 AISI410+Ruspert
276414213	Ohutlevyruuvi KFR 4.2x13 AISI410+Ruspert
10LVI-6.3x50	LVI-ruuvi Zn 6,3x50, ohutlevyruuvi



10LVI-4.2x16	Ohutlevyruuvi 6KK AV 1/4" Zn 4,2x16
10LVI-4.2x13	Ohutlevyruuvi 6KK AV 1/4" Zn 4,2x13
10KFP-RR20-4,2x16	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x16 PH ZN
081231422520	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x25 PH VAL RR20
081231423220	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x32 PH VAL RR20
081231421920	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x19 PH VAL RR20
081231421320	Ohutlevyruuvi KFRP 4.2x13 PH VAL RR20

10KF-4.2x19TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x19 TORX
10KF-4.2x25TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x25 TORX
10KF-4.2x32TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x32 TORX
10KF-4.2x38TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x38 TORX
10KF-4.2x45TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x45 TORX
10KF-4.2x50TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x50 TORX
10KF-4.2x65TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x65 TORX
10KF-4.2x16TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x16 TX20
10KF-4.2x13TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x13 TORX
10KF-4.2x85TORX	KFR ohutlevyruuvi Zn 4,2x85 TORX

Fix master

LAADUKKAALLA FIX MASTER KATERUUVILLA VESIKATTEEN KESTÄVÄT LIITOKSET



- 1.** Kanta on pinnoitettu laadukkaalla Mastercoat polyesteripulverilakka-maalilla päältä ja alta ulottuen pitkälle ruuvin runkoon.
- 2.** Alumiininen aluslevy haurastumattomalla EPDM-kumialuslevyllä takaa vesitiiviin liitoksen.
- 3.** Ruuvi on kauttaaltaan laadukkaasti sinkitty.
- 4.** Piikki- tai porakärki läpäisee tehokkaasti pellin.

VIRALLISESTI TESTATTUA FIX MASTER LAATUA C3 LMASTORASITUSLUOKASSA

- Kateruuvien tekniset ominaisuudet ovat perusteellisesti testattu: ETA 10/0047
- Korroosiotesti on suoritettu EOTA:n (European Organisation for Technical Approvals) valtuuttamassa korroosiontestauslaitoksessa.

Fix Master kateruuvilla on 25 vuoden takuu ja tunnustat sen fm-kantaleimasta!

PINTAKÄSITTELYT – KORROOSIOLUOKAT

KIRKAS **K** **C1**

SISÄKÄYTTÖÖN

Vain tilapäiskäyttöön tai toissijaisiin kohteisiin sisällä. Väri voi olla matta, vaalean harmaa tai naula voi olla pinnoitettu vihreällä tai kellertävällä liuksella, jonka tarkoitus on suojata naulaa rahtien ja varastoinnin aikana.

- **KIRKKAAT JA SÄHKÖSINKITYT NAULAT SISÄTILOIHIN** -

KUUMASINKITYT **KS** **C3**

ULKOKÄYTTÖÖN

Sinkki saadaan naulan pintaan kastamalla naulat sulaan sinkkiin. Sinkin paksuus on yleensä aina yli 50 µm. Ulkokäytössä kuumasinkitty naula kestää ruostumatta noin 15 - 50 vuotta. Kuumasinkitty naula on aina varma tapa naulata ulkona. Nykyiset painekyllästetyt puut vaativat kuitenkin ruostumattoman naulan tai ruuvun, kun kiinnitetään kantavaa rakennetta.

RUOSTUMATON A2 **RST** **C4**

Ruostumaton kiinnike on valmistettu metallirauka-aineseoksesta (usein AISI304 tai AISI302, A2) ja siksi sitä ei pinnoiteta. Ruostumaton kiinnike on jonkin verran pehmeämpää kuin teräskiinnike ja se voi siten olla mekaaniselta lujuudeltaan teräskiinnikettä heikompi. Sen korroosiokestävyys on ylivoimainen kaikkiin pinnoitettuihin teräskiinnikkeisiin verrattuna ja sitä suositellaan painekyllästettyjen ja lämpökäsiteltyjen rakenteiden kantaviin osiin.

- **KÄYTÄ LÄMPÖPUUHUN RUOSTUMATONTA NAULAA** -

M-FUSION™ **C4**

M-Fusion™ on Essven patentoitu pintapäälyste-tekniikka, joka tarjoaa korkeamman korroosioneston (C4) kuin perinteinen kuumasinkitys (C3). Pintakäsittelyprosessi on ympäristöystävällisempi, pienempi energiankulutus ja sinkki sijoitetaan vain sinne, missä siitä on hyötyä.

SÄHKÖSINKITYT **SS** **C2**

SISÄKÄYTTÖÖN

Sinkki saadaan pintaan sähkövirran avulla. Sinkin paksuus pinnassa on noin 3-10 µm. Sähkösinkittyä naulaa ei enää suositella ulkokäyttöön, mutta esimerkiksi saunojen paneeloinnissa sitä edelleen käytetään paljon. Kainis ja kirkas lähes peilipinta.



- **RUOSTUMATON NAULA SOPII HYVIN VAATIVAAAN YMPÄRISTÖÖN ESIM. MEREN LÄHELLE** -

HAPONKESTÄVÄ A4 **RST** **C5**


Haponkestävä kiinnike on valmistettu haponkestävästä raaka-aineesta (usein AISI316 tai A4) ja myös sitä ei pinnoiteta. Haponkestävä on korroosiokestävyydeltään paras mahdollinen kiinnike. Lujuusominaisuuksiltaan se vastaa ruostumatonta kiinnikettä. Sitä suositellaan käytettäväksi erittäin vaativassa ympäristössä tai tilanteissa joissa kiinnike on kosketuksissa voimakkaiden kaasujen tai kemikaalien kanssa.

- **ULKOTILOISSA KÄYTETÄÄN KUUMASINKITYÄ JA RUOSTUMATONTA NAULAA** -

Luokka	Ympäristön korrosio	Käyttökohteet	Pintakäsittely/materiaali
C1	Erittäin vähän	Lämmitetyt kuivat sisätilat	Kirkas
C2	Vähän	Kuivat sisätilat, lämmittämättömät tilat	Sähkösinkitty (Kiiltosinkitty)
C3	Keskivertainen	Kosteat sisätilat, ulkokäyttö, epäpuhtauksia ilmassa	Kuumasinkitty Ruspert Kiiltosinkitty +lakattu
C4	Suuri	Ulkokäyttö, paljon saasteita, kohdalainen suolapitoisuus, sisätilat joissa käytetään kemikaaleja	Ruostumaton A2 CorrSeal, M-fusion,
C5	Erittäin suuri	Pysyvä kosteus, suolainen ympäristö, korkea kosteus ja syövyttävä ilmasto. Sisällä korkea kloori- ja kemikaalipitoisuus	Ruostumaton A4

NAULOJEN PROFIILIT

- SILEÄ**varsi
Käyttökohteissa, joissa ei vaadita niin suurta vetolujuutta.
- PROFILOITU**varsi
Käytetään kattohuovan, pahvin, vuorauspanelin, yms. nauauksessa.
- KAMPARIHLATTU**varsi
Pyöreä kamparihlattu tai osittain kamparihlattu. Käyttökohteissa joissa tarvitaan suurta vetolujuutta. Runkorakenteet.
- KIERRE**varsi
Kannallinen loivakierteinen, melko luja kiinnitys. Kierrenaulatyypinen karkkiosa, kampanaulatyypinen kantaosa. Rakennusteollisuus ja esim. lavat.
- NELIKANTA**varsi
viimeistelynaula - listat, vuoraukset, piiloasennukset ja puupanelointi.

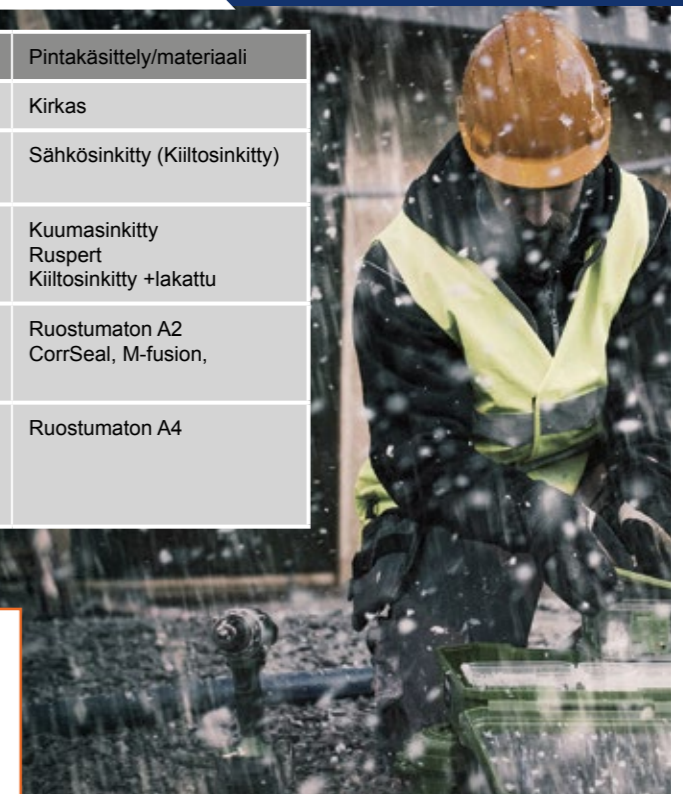

KAMPARIHLATTUJA- TAI KIERRENAULOJA KÄYTETTÄESSÄ VOIDAAN NAULAMÄÄRÄÄ USEIN PIENENTÄÄ JA SÄÄSTÄÄ KUSTANNUKSIA.

KAMPASIDOS 21° ja 34° asteiset

21° asteisilla nauloilla on aina pyöreät kannat ja raot naulojen välissä. Hyvän vakauden saamiseksi, nauulat ovat muovisidottuja. Muovisidottu nauulat (21°) käyttävät eri tavalla eri lämpötiloissa. Matalissa lämpötiloissa muovi muuttuu kovaksi ja herkäksi. Muovin halkeilun ja naulojen tarttumisen/päällekkäisyyden riski on todennäköinen. Kuumalla säällä muovi pehmenee ja sillä on päinvastainen vaikutus. Naulojen välinen rako tarkoittaa että nauilaimen lippaat ovat usein pitkiä.

Teknisistä toiminnallisista syistä 34° paperi/teippisidottu asetetaan peräkkäin ja niissä on yleensä D-muotoinen kanta. Nykyään on olemassa myös pyöreäpäisiä 34 asteen nauloja, näissä kanta asetetaan "offset" seuraavan kannan alapuolelle. Paperisidottuissa (34°) on enemmän nauloja, koska ne kootaan ilman rakoja. Vastavastassa nauilaimissa on siten usein lyhyemmät lippaat, joita monet pitävät tasapainoisempina. Herkempi kosteudelle, lämpötila ei vaikuta paperiliimattuihin nauhoihin.

RULLANAULAT 0° ja 16° asteiset

Rullanaulojen etu on, että ne sisältävät suuremman määrän nauloja yhdellä latauksella verrattuna kampasidoksiseen naulaan

Kaksi eri astekulmaa: 0° muovisidottu ja 16° sekä muovi- että rautalankasidottu.

Rautalankasidoksiset ovat usein jonkin verran kustannustehokkaampia. Käyttökohteet esim. levyt ja rungot.

Muovisidottu etu metallisidoksiseen verrattuna on, että siitä ei jää jäämiä kannan ja puun väliin.

Naulaimen kulman tulee aina vastata naulan kulmaa.

VARMISTA AINA MAALI- JA PUUTOIMITTAJALTA KIINNIKKEEN SOPIVUUS MATERIAALIIN.

Puuporanterät

Puuporanterä vetävällä kärjellä. Soveltuu kovalle ja pehmeälle puulle.



- 247-6x235 Konepuuporanterä 6x235
- 247-8x235 Konepuuporanterä 8x235
- 247-8x460 Konepuuporanterä 8x460
- 247-10x235 Konepuuporanterä 10x235
- 247-10x460 Konepuuporanterä 10x460
- 247-12x235 Konepuuporanterä 12x235
- 247-12x460 Konepuuporanterä 12x460
- 247-14x235 Konepuuporanterä 14x235
- 247-14x460 Konepuuporanterä 14x460
- 247-16x235 Konepuuporanterä 16x235
- 247-16x460 Konepuuporanterä 16x460
- 247-18x235 Konepuuporanterä 18x235
- 247-18x460 Konepuuporanterä 18x460
- 247-20x235 Konepuuporanterä 20x235
- 247-20x460 Konepuuporanterä 20x460
- 247-22x235 Konepuuporanterä 22x235
- 247-22x460 Konepuuporanterä 22x460
- 247-24x235 Konepuuporanterä 24x235
- 247-24x460 Konepuuporanterä 24x460
- 247-26x235 Konepuuporanterä 26x235
- 247-26x460 Konepuuporanterä 26x460
- 247-28x235 Konepuuporanterä 28x235
- 247-28x460 Konepuuporanterä 28x460
- 247-30x235 Konepuuporanterä 30x235
- 247-32x235 Konepuuporanterä 32x235
- 247-32x460 Konepuuporanterä 32x460
- 247-38x235 Konepuuporanterä 38x235
- 247-38x460 Konepuuporanterä 38x460

MANDREX kovametallihampainen reikäsaha SuperXcut TCT MXqs. Nopein reikäsaha. Varustettu ainutlaatuisilla kovametallihampailla siistii ja suorituskykyistä työstöä varten. Ylittää helposti Bi-metal reikäsahojen kestoian 10-kertaisesti. Kovapalahampaat on valmistettu erityisesti tätä varten kehitetystä.

koot 16-210mm



- 247-MX200020B MANDREX Pikaistukka HEX 11mm HSS keskiöterällä Kiviaineksille
- 247-MX200021B MANDREX Pikaistukka HEX 11mm TCT keskiöterällä

MANDREX TCT-SuperXcut reikäsahasarj 22-105mm 12-os

247-MHSD1001A
MANDREX reikäsahasarja SuperXcut TCT MXQS. 12-osainen. Sisältää koot 22,30,35,44,51,64,76,95,105.



MANDREX TCT-SuperXcut reikäsahasarja 22-95mm 11-os

247-MHSE1001K
MANDREX reikäsahasarja TCT-SuperXcut MXQS, 10-osainen, sähköasentajalle. 5x nopeampi kuin tavallinen reikäsaha



MANDREX TCT-SuperXcut reikäsahasarja 20-79mm, 8-os

247-MHSP1001C
MANDREX reikäsahasarja TCT-SuperXcut MXQS, 7-osainen, putkiasentajalle. Sarja sisältää One-Click-pikaistukan sekä HSS- ja TCT- ohjainporan. Sisältää koot 20,24,44,57,79.



MANDREX reikäsaha SpeedXcut HSS CO8 Koboltti M42 MXQS, vaihtuvahampainen 4/6. Leikkuusyvyys 45mm. Pitkään kestävä Bi-metal reikäsahat, joissa on poistourat tehostettua lastunpoistoa ja painon keventämistä varten. Karkaistu teräs yhdessä erityisen hammaegeometriamme kanssa takaa sujuvan leikkuun ja syöttöpainetta tarvitaan vähemmän. Ylimääräiset irrotusreiät sahatun levy materiaalin irrottamista varten. Bi-metal, jossa on 8 % kobolttiseosta, varmistaa pitkän kestoian. Leikkuusyvyys 45 mm (1-3/4"), joten yhdellä kertaa voi porata syvempiä reikiä. Mahdollisimman suuri lastunpoisto tätä varten suunniteltujen suurien aukkojen ansiosta. Vaihtuvahampainen 4/6" siistien reunojen aikaansaamiseksi. Huomattava painonvähennys verrattuna mihin tahansa muuhun reikäsahaan. Sujuva leikkuu ja vähäinen lämmönmuodostus. Sopii käytettäväksi sähköisten ja akkukäyttöisten työkalujen kanssa. Tuote on mahdollista kiinnittää MXqs pikaistukkaan toimitukseen sisältyvällä adapterilla.

- 247-MHB4Q014B MANDREX 14mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q016B MANDREX 16mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q017B MANDREX 17mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q019B MANDREX 19mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q020B MANDREX 20mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q021B MANDREX 21mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q022B MANDREX 22mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q024B MANDREX 24mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q025B MANDREX 25mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q027B MANDREX 27mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q029B MANDREX 29mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q030B MANDREX 30mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q032B MANDREX 32mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q033B MANDREX 33mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q035B MANDREX 35mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q037B MANDREX 37mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q038B MANDREX 38mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q040B MANDREX 40mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q041B MANDREX 41mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q043B MANDREX 43mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q044B MANDREX 44mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q046B MANDREX 46mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q048B MANDREX 48mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q051B MANDREX 51mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q052B MANDREX 52mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q054B MANDREX 54mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q057B MANDREX 57mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q059B MANDREX 59mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q060B MANDREX 60mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q064B MANDREX 64mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q065B MANDREX 65mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q067B MANDREX 67mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q068B MANDREX 68mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q070B MANDREX 70mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q073B MANDREX 73mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q076B MANDREX 76mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q079B MANDREX 79mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q083B MANDREX 83mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q086B MANDREX 86mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q089B MANDREX 89mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q092B MANDREX 92mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q095B MANDREX 95mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q098B MANDREX 98mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q102B MANDREX 102mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q105B MANDREX 105mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q108B MANDREX 108mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q111B MANDREX 111mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q114B MANDREX 114mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q121B MANDREX 121mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q127B MANDREX 127mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q133B MANDREX 133mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q140B MANDREX 140mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q146B MANDREX 146mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q152B MANDREX 152mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q160B MANDREX 160mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q168B MANDREX 168mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q177B MANDREX 177mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q200B MANDREX 200mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHB4Q210B MANDREX 210mm reikäsaha SpeedXcut M42 Co8
- 247-MHSD1003B MANDREX SpeedXcut 22-105mm reikäsahasarja HSS Co8
- 247-MHSE1003E MANDREX SpeedXcut 22-95mm reikäsahasarja HSS Co8
- 247-MHSP1003A MANDREX SpeedXcut 20-79mm reikäsahasarja HSS Co8
- 247-MX200020B MANDREX Pikaistukka HEX 11mm HSS keskiöterällä



Profoam Gun -10°C pistoolivahto M1 750ml

80PR-G-10C-750ml
Profoam Gun -10°C joka vuodenajan pistooli M1 750ml, -10°C - +35°C.



SODAL Soudafoam Gun -18°C pistoolivahto 750ml M1

80SOU-152107
SODAL Soudafoam Gun -18°C pistoolivahto 750ml M1, joka vuodenajan -18°C - +35°C.
Soudafoam Gun M1-luokiteltu joka vuoden ajan yksikomponenttinen pistoolivahto. Vaahtoa voidaan käyttää alimmillaan jopa -18 ° C lämpötilassa. Duravalve venttiiliin ansiosta tuote säilyttää ominaisuutensa koko sen käyttöajan ajan, pullon säilytys asennosta riippumatta. Erinomainen vakaus (ei kutistumista tai jälkilaajenemista). Korkea täyttökapasiteetti. Hyvä tartunta kaikilla pinnoilla (paitsi PE, PP ja PTFE). Hyvä eristävyys, lämpö- ja akustinen. Freonivapaa (ei haitallinen otsonikerrokselle tai kasvihuoneilmiölle).



SODAL Flexifoam Gun -10°C pistoolivahto elastinen 750ml M1 EC1+

80SOU-118228
SODAL Flexifoam Gun -10°C pistoolivahto elastinen. Flexifoam on M1-luokiteltu PU-vahto, jolla on erittäin korkea elastisuus. Flexifoam mukautuu rakenteiden liikkeisiin ja säilyttää näin eristysominaisuutensa vuosia. Soveltuu erityisesti ikkuna- ja oviasennuksiin. Joka vuodenajan laatu, käyttö -10 °C. Erittäin hyvä ilman- ja äänenestisyky. Kolme kertaa joustavampi kuin tavallinen PU-vahto. Imatiivis: RAL MO-01/1 ja DIN 18542
Äänenestisyky: ISO 717-1: 60 dB
Lämmönjohtavuus DIN 52612: 34,5mW / mK



Soudal Soudafoam FR HY Gun palopistoolivahto 750ml M1 CE/ETA

80SOU-SFFRG-750ML
Soudal Soudafoam FR HY Gun palopistoolivahto 750ml CE/ETA on paloluokiteltu yksikomponenttinen pistoolivahto, joka sisältää otsonikerroksille vaaratonta punneainetta. Korkeatuottoinen painu-polyuretaanivahto. Vaahtoa voidaan tiivistää mm. palo-osastoidut saumat, palo-ovien karmien raot täydellisesti estäen savukaasujen ja lämmön etenemisen. Nopea kovettuminen. Erinomaiset lämpö- ja äänenestisykyominaisuudet. polyuretaanivahto. Laajenee n. 35-40 kertaa alkuperäisen tilavuutensa. Erinomainen tarttuvuus useimpiin rakennusmateriaaleihin.



JOINTS GEG-26 vaahtopistooli muovirunko

80JOI-154848
JOINTS GEG-26 vaahtopistooli, muovirunkoinen Pro-pistooli



SODAL Fix All High Tack liima- ja tiivistemassa 290ml IMO/MED, M1, EC1+

80SOU-120515 **valkoinen**
80SOU-132242 **harmaa**
80SOU-120518 **tummanharmaa**
80SOU-154050 **punainen**
80SOU-120516 **tummanruskea**
80SOU-120517 **musta**
80SOU-120293 **kirkas**
SODAL Fix All High Tack liima- ja tiivistemassa. Erittäin vahva, M1-luokiteltu hybridipolymeeri liimatiivistemassa, jolla on erittäin korkea alkutartunta ja loppulujuus (320kg / 10cm²). Kaikenlaisten materiaalien liimaus, sekä huokoisille että ei-huokoisille pinnoille, myös märät ja kosteat pinnat. Soveltuu myös huokoisten luonnonkivipintojen, kuten marmorin ja kalkkikiven, liimaamiseen.



Finnsco Liima- ja tiivistemassa 290ml

80FIN-FP3005290VA **valkoinen RR20**
80FIN-FP3005290HA **harmaa RR21**
80FIN-FP3005290TH **t.harmaa RR23**
80FIN-FP3005290PU **pun RR29**
80FIN-FP3005290RU **ruskea RR32**
80FIN-FP3005290MU **musta RR33**
Monikäyttöinen Hybridipolymeerimassa Liimaukseen - Saumaukseen - Tiivistämiseen - Kaikkiin kohteisiin! Erinomainen liimauskyky ja tarttuvuus myös märkään pintaan



PROFISEAL DuraFlex MS Super Turbo 290ml

80SOU-123194 **valkoinen**
80SOU-154155 **musta**
SODAL Fix All Turbo liimatiivistemassa, elintarvikehyväksytty. Erittäin nopea hybridipolymeeri liimamassa, jolla on poikkeuksellisen suuri loppulujuus. Rasitettavissa jopa 20 minuutissa ja lopullinen lujuus 3 tunnissa.



Patruunapuristin Cox

3230-C
Perustason avorunkoinen patruunapuristin. Sopii loistavasti matalan viskositeetin massoille, akryylit, silikonit jne.



SODAL Soudafoam MAXXX 87 -10°C pistoolivahto 870ml M1 suurtuotto

80SOU-128133
SODAL Soudafoam MAXXX 87 -10°C pistoolivahto 870ml. M1-luokiteltu joka vuoden ajan suurtuottovahto. Voidaan käyttää jopa -10°C:ssa. Korkea tuotto, pakkauksesta saadaan jopa 60 litraa valmista vaahtoa. Erinomainen koostumus (ei kutistumista tai jälkilaajenemista). Hyvä tarttuvuus kaikilla pinnoilla (paitsi PE, PP ja PTFE). Hyvä äänen- ja lämmöneristävyys. Freonivapaa.



SODAL Gun&Foam Cleaner puhdistusaine 500ml

80SOU-106341
SODAL Gun&Foam Cleaner puhdistusaine 500ml PU-vaahdolle ja pistooleille, normaali kierre. Liuotinpohjainen, nopea ja helppokäyttöinen aerosoli tuoreiden PU-vaahdotahrojen poistamiseen sekä vaahtopistoolin puhdistamiseen ja huoltoon.



SODAL Soudaseal Supertack liimamassa 290ml valkoinen M1 - vahva alkutart

80SOU-118456
SODAL Soudaseal Supertack liimamassa vahvalla alkutartunnalla 290ml valkoinen M1. Soudaseal Supertack on tehokas hybridipolymeeriliima, jolla on äärimmäinen alkutartunta. Liimatiivistemassa kohteiden kiinnittämiseen vaaka- tai pystypinnoille, joissa vaaditaan suurta tartuntavoimaa ja poikkeuksellista alkutartuntaa. Pohjusteton tarttuvuus useimmille huokoisille ja ei-huokoisille pinnoille. Joustavat ominaisuudet mukautuvat liimattujen pintojen lämpölaajenemiseen tai värinään. Päällemaalattavissa. Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, halogeeneja ja happoja.



SODAL Professional patruunapuristin 310ml

80SOU-119357
SODAL Professional patruunapuristin 310ml:n liima- ja tiivistemassoille. Korkealaatuinen ja voimakas vaativaan käyttöön driplless-toiminnolla, kevyt puristaa.



SODAL Soudaseal 228LM elementti-/julkisivusaumassa 600ml EC1+ M1 myrkytön

80SOU-160314 **valkoinen**
80SOU-157150 **musta**
Hyvä tarttuvuus yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. Helppo käsitellä ja pursottaa (jopa alhaisissa lämpötiloissa) ja tasoituu kaikissa sääolosuhteissa. Ei ilmakuplia myöskään korkeilla lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Tiivistemassa pysyy elastisena kuivumisen jälkeen. Ei haise. Voidaan päällemaalata. Hyvä sään- ja UV-säteilykestävyys. Ftalaatti-, liuotin-, halogeeni-, happo- ja isosyanaattivapaa. EC-1 PLUS ja RTS M1-luokitukset: erittäin alhainen sisäilmapäästö.



Index injektiomassa 300ml

80IND-MOVI300
80IND-MOEPSEW310 **talvi**
Styreenivapaa Eta-hyväksytty injektio/ankkurointimassa. Käyttö normaallilla patruunapuristimella.



Penosil Silikoni Premium Sanitary

80PEN-PPSST-310ml **väritön**
80PEN-PPSSVW-310ml **valkoinen**
PENOSIL Premium Sanitary Silicone saniteettisilikoni on happokovettuva, hometta estävä silikonitiivistysaine saniteettitilojen eristys- ja tiivistystöihin. Vesitiivis ja elastinen. 310 ml patruuna



SODAL HMX Paint Pro sisäsaumamassa elastinen 600ml valkoinen EC1+

80SOU-159336
PROFISEAL® SILICONE NS PRO on pysyvästi SODAL HMX Paint Pro sisäsaumamassa elastinen EC1+. HMX Paint Pro on korkealaatuinen, elastinen, 1-komponenttinen, ristilinkittyihin hydropolymeereihin perustuva saumamassa, joka on kehitetty erityisesti sisäsaumaukseen. Murtovenymä > 600%.



SODAL Soudaseal 215LM elementti-/julkisivusaumassa 600ml, myrkytön EC1+ M1

80SOU-102291 **valkoinen RR20**
80SOU-101010 **betoninharmaa RR21** Korkealaatuinen, M1-luokiteltu, MS-polymeeripohjainen saumausmassa. Hyvä tarttuvuus melkein kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin, kuten muovisiin, betoniin, metalleihin ja puuhun - jopa kosteilla pinnoilla. Elementtisaumamassaa voidaan käyttää herkkien metallien, kuten lyijyn, päällä. Voidaan käyttää myös huokoisten luonnonkivipintojen kanssa. UV-säteily- ja säänkestävä. Ei sisällä isosyanaatteja, liuottimia, halogeeneja tai happoja. Päällemaalattavissa kaikilla vesipohjaisilla maaleilla. Lähes hajuton. Soveltuu käytettäväksi joutsenmerkityissä rakennuskohteissa (Ecolabel).

SODAL Acryrub akryyli-/akustomassa 310ml valkoinen EC1+ myrkytön

80SOU-100561
SODAL Acryrub akryyli-/akustomassa on korkealaatuinen akryylipolymeeripohjainen tiivistys ja täyteaine. Vähäliikkeisiin sisäsaumauksiin kuten ikkunoiden, jalkalistojen ja nurkkien saumauksiin. Pienten halkeamien täyttö sisäpinnoilla. Liuotinvapaa ja lähes hajuton. Erittäin helppo levittää. Akryylimassa voidaan päällemaalata kovettumisen jälkeen. Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokoisin pintoihin ja alumiinille. ISO 11600 F 12.5 P, EC1+, soveltuu käytettäväksi joutsenmerkityissä rakennuskohteissa (Ecolabel).



SODAL Silirub 2/S saniteettisilikoni neutraali 300ml

80SOU-107882 **kirkas**
80SOU-100837 **valkoinen**
SODAL Silirub 2/S saniteettisilikoni neutraali on korkealaatuinen neutraali, homesuojattu saniteettisilikoni. Elintarvike- ja juomavesikelppoinen silikoni vaativaan käyttöön. Erittäin nopea nahkoittumisaika ja kuivuminen. Hyvä tarttuvuus ilman esikäsitteilyä kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin (lasi, muovit, muuratut pinnat, metallit ja puu). Hyvä sään- ja UV-säteilyn kestävyys. Erittäin elastinen. Elintarvikehyväksytty (FDA, IBE EN1186). ISO 11600 F&G 25 LM.



SODAL Silirub+ S8100 saniteettisilikoni neutraali 300ml EC1+ M1

80SOU-131238 **valkoinen**
80SOU-134443 **Middle Grey S**
80SOU-134445 **Anthracite**
80SOU-134446 **Light Grey S**
80SOU-134447 **Grey S(CAN)**
80SOU-134449 **kirkas**
80SOU-135727 **musta**
80SOU-137421 **OldWhite**
SODAL Silirub+ S8100 saniteettisilikoni neutraali EC1+ M1. Korkealaatuinen, M1-luokiteltu, neutraali saniteettisilikoni. Pysyvästi elastiseen kylpyhuoneiden, keittiöiden, ilmastointijärjestelmien, sekä alumiinirakenteiden ja maalattujen materiaalien tiivistämiseen.



SODAL

SODAL FIRE RANGE PALOKATKOTUOTTEET

SODAL FIRE RANGE palokatkotuotesarjan valikoimaan kuuluvat monipuoliset ETA hyväksytyt palokatkoratkaisut. Soudal Oy:n palvelut eivät rajoitu vain saatavilla oleviin tuotteisiin, vaan palvelukonseptiin kuuluvat palvelut helpottamaan urakoitsijoiden, suunnittelijoiden sekä jälleenmyyjien työskentelyä.

Itsekiinnittyvä lattiasuoja

424-0,65x25x120g **0,65x25m 120g/m²**
424-1x50x120g **1x50m 120g/m²**
424-1x50x160g **1x50m 160g/m²**

Kranit itsekiinnittyvä lattiasuoja ammattilaisille. Helppo ja nopea asentaa, ei vaadi teippauksia. Soveltuu useimmille lattiatyypille eikä jätä liimajäämiä. Lattiasuoja suojaa lattiaa kosteudelta, naarmuilta ja kolhuilta. Suoja laskeutuu pinnoille tasaisesti eikä rullaannu. Lattiasuojan huokoinen tarttuva pinta estää liukastumista. Ehjä tuote voidaan käyttää uudelleen. Ei sovellu vasta käsitellylle puu- tai parkettilattialle.



ProMart vetoketjuovi C-malli 2,3x1,3m

424-2,3X1,3C
Vetoketjuovi on oviaukkoon nopeasti asennettava suojamuovi jossa on kulkuaukko valmiina. Vahva muovi ja molemmin puolin avattava ja suljettava, tukeva vetoketju helpottaa liikkumista työmaalla ja estää samalla tehokkaasti rakennuspölyn leviämisen.



C-malli Heavy

Kulkuaukon malli: C
Oven koko: 230 x 130 cm
Kulkuaukon leveys 80 cm
Vahvuus 0,15 mm

I-malli Heavy

424-KRI
Kulkuaukon malli: I
Oven koko: 1,2 x 2,25m
Kulkuaukon koko noin: 70 cm
Vahvuus 0,15 mm

Suojausteippi 50mmx33m oranssi

421-L50x33Or
Suojausteippi oranssi 50mm x 33m on hyvin tarttuva rajausteippi, joka sopii rakennus- ja kipsitöihin. Tämä joustava teippi kestää repimistä, tarttuu hyvin ja on helppo vetää rullalta. Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä lyhytaikaisen ulkokäytön jälkeen.



HPX Pro suojausteippi / ilmastointiteippi 48mmx50m oranssi

421-EO4850
SYleiskäyttöön tarkoitettu suojaus-/ilmastointiteippi lujalla liimalla. Käsien revittävä, veden- ja säänkestävä. Sopii tilapäisiin suojauksiin, mm. lattiasuojaiteippaukset. Ei sovellu aroille pinnoille mm. juuri lakatut pinnat. ulkokäytön jälkeen.



Suojausteippi 50mmx33m kelt. krep.

421-50K
Pitkäaikaisuusjaukseen soveltuva korkealuokkainen teippi. Voidaan poistaa jopa 4 viikon jälkeen jättämättä liimanjäänteitä. Rakennusteollisuudessa suojaamiseen hyvin yleisesti käytetty teippi. Sopii erinomaisesti mm. ikkunaremonttiin, maalaukseen ja kynnysten suojaamiseen. Teippi katkeaa helposti käsin krepikalvon ansiosta. Hyvät UV-säteiden kesto-ominaisuudet.



HPX Clean Remover Tape, 50mmx33m suojausteippi, helposti irroitettava

421-CR5033
Helposti irroitettava valkoinen suojausteippi HPX Clean Remover Tape.
• Suojapahvien kiinnitykseen
• Tarkoitettu muovipintoihin, listoihin, karmeihin, kynnyksiin, portaikkoihin jne.
• Kiinnityskohtaan ei jää liimajäämiä, jos teippi irroitetaan 6 viikon kuluessa (ei koske lasia)



ProMart pikasuojateippi

2,6x17m sisäkäyttö, UV suojaus
421-2,6X17S
2,7x20m ulkokäyttö, UV suojaus
421-2,7X20U
Helppokäyttöinen suojamuovi jossa teippireuna.



Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m², vedenkestävä kitkapinnalla

424-LS1200x1000x820g
Lattiasuoja 1200x1000mm 820g/m² on vedenkestävä, uudelleen käytettävä lattiasuoja ammattikäyttöön. Lattiasuojan kitkapinta estää liukastumista. Tuote on kevyt käsitellä, helposti leikattava ja kestää taivuttelua murtumatta. Luontoystävällinen ja kierrätettävä kartonkijätteen mukana.



Remppa lattiasuoja XTR 75m² maitokartonki

424-7316
Maitokartonki PRoof on kerrosrakenteinen, vahva ja muovilaminoitu kartonki, jota käytetään lattioiden suojaamiseen esimerkiksi maalaus- ja tasoitetöiden ajaksi.




Muovikalvo väritön kirkas 0.09mm 1,5/3,0m 25kg/roll

442-MK0.09x1,5/3
40 rullaa lavassa



Muovikalvo Rakennusmuovi väritön 0,20mm 25kg 1,5/3m

442-3
Kierrätysmuovista valmistettu rakennusmuovi. 44 jm.



Kirvesmiehen vasara litteä 20oz Vaughan

3149-V20
Kirvesmiehen vasara litteä 24oz Vaughan

3149-V24
Kirvesmiehen vasara litteä 28oz Vaughan

3149-V28
Vaughan kirvesmiehen vasara litteä on ammattilaisen korkealaatuinen vasara. Ruosteenestopinnoitettua amerikkalaista kovaterästä oleva luja ja kestävä Vaughan Steel Eagle® vasara, jonka varsi ja lyöntipää on yhtenäistä taottua terästä. Hikkoria ja kumia oleva SHOCK-BLOK kahva on miellyttävä käytössä. Valmistettu USA:ssa.



Lucky Kirvesmiehen vasara 16oz

3149-L16
Lucky kirvesmiehen vasara 20oz

3149-V20



Puukko hiiliteräs Ferax muovikahva

3140-PF
Terävä, kestävä käyttöpuukko. Rakennus- ja teollisuuskäyttöön.



Mora 511 Puukko hiiliteräs

3140-PM511
Terävä, kestävä käyttöpuukko. Rakennus- ja teollisuuskäyttöön.



Rullamitta Komelon

3912-KE8 **Eco 8mx25mm**
3912-KPE10 **Pro Ergo 10mx25mm**
Ergonomisesti muotoillusta kotelosta saa mukavan otteen. Ensiluokkainen sisäinen mekanismi takaa sujuvan toiminnan ja mitan sulavan liikkuvuuden.



Hultafors Talttapuukko STK

3140-STK
Vahva V-mallin hiottu talttapuukko. Ainutlaatuisen kiinnitysmekanismin ansiosta tuppi ei irtoa vahingossa työvaatteen napista, vaikka se onkin tarvittaessa helppo irrottaa. Puukon terä on valmistettu 3 mm japanilaisesta puukoterästä, karkaisu 58–60 HRC.



Tajima LC-650 katkoteräveitsi 25mm

3140-T25



Katkoteräveitsen varaterä 25mm Tajima LCB-65 10 kpl/pkt

3145-T25V

Kranit Rullamitta Ultra Grip XL50

3912-XL50 **5mx25mm**
3912-XL75 **7mx25mm**
Laadukas Kranit rullamitta 5m. Leveys 25mm, Nylon pinnoite. Mitan kumikuori varmistaa hyvän otteen.



Hultafors Reikämerkintäkynä 2.8mm lyijy

123-650100
Ergonominen kynä selkeään merkkamiseen – kotelossa teroitin. Hultafors-merkintäkynä on helppo ottaa kotelostaan, siksi sinun ei tarvitse keskeyttää työtä mitä olit tekemässä. Ollessaan kiinnitettynä työvaatteeseen kotelon muotoilu varmistaa sen kynä ei putoa kotelosta liikkuessasi. Kotelossa on teroitin ja kotelon pohjassa olevan reiän kautta poistuvat mahdollinen lika ja kosteus. Lyijyterä on helppo vaihtaa.



Hultafors reikämerkintäkynän varalyijy 2.8mm harm. 10kpl/pkt

123-650110
Kätevä täyttöpakkkaus, jossa 10 kynänterää kaikille pinnoille merkkamiseen. Hultafors täyttöpakkauksen voi kiinnittää klipsillä taskuun tai laukkuun. Täyttöpakkkaus on muotoiltu niin, että se suoja lyijyjä kuljetuksen aikana ja ulos saa vain yhden terän kerrallaan. 8 eri väriyhdistelmää. Terät sopivat Hultaforsin merkintäkynään.



Blackedge Timpurinkynä medium punainen

3901-M
• litteä timpurinkynä tarkkoihin merkintöihin
• sopii kaikille puupinnoille, levyateriaaleille ja kipsille
• lyijyn kovuus: keskikova
• valmistettu laadukkaasta grafiitista ja savesta
• pahvipakkkaus



Solid Marker Rasvaliitu XSC-T Tahnakynä

3900-16590 **Valkoinen**
3900-307674 **Keltainen**
3900-30771 **Musta**
3900-16595 **Punainen**
Patentoitu, maalia sisältävä merkintäkynä sekä tummille että vaaleille pinnoille. Soveltuu erityisesti ulkona säilytettävien tavaroiden merkintään. Erinomainen säänkesto (-40C).



Bahco Tarkkuussuorakulma 9045-B-300

B9045-B-300



Procat Suorakulma 30cm alumiini

3918-PC30



Kipsilevyleikkuri, laakeroitu

3330-JKSMART



Mikco bits-adapteri 1/2" hylsille

3025-1-4x1-2



Magneetti-istukka 60 mm

3010-M60



Mikco Magneetti-istukka 150mm lukolla

3010-M150L



COBIT bits-kätjet

Laaja valikoima torx, PH ja PZ bits-kärkiä
https://promart.fi/?s=COBIT+bits-k%C3%A4rki&post_type=product




STABILA Vesivaaka

137-SB02284 **60cm Type 70**
3010-M150L **120cm Type 70**



Petzl ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT putoamissuojainpakkaus koko 2

6560-K095AC01
Petzl ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT on putoamiselta suojaava pakkaus, jossa on NEWTON EASYFIT -valjaat ja ABSORBICA-Y 150 MGO -LIITOSKÖYSI. Suunniteltu korkealla työskentelyyn, missä tarvitsee kiinnittäytyä metallirakenteisiin tai halkaisijaltaan suuriin vaijereihin tai tankoihin. Pakkaukseen sisältyvät NEWTON EASYFIT-valjaat, kaksiahaarainen 150cm pitkä ABSORBICA-Y-liitosköysi nykäyksenvaimentimella ja suuriporttilla MGO-kiinnittimillä (aukeama 63mm), OK TRIACT-LOCK-sulkurengas, CAPTIV-aseointitanko sekä BUCKET-varustesäkki 30L. Pakkaus on saatavana kahdella erikokoisella valjaalla (1 tai 2).



Petzl ABSORBICA-Y MGO liitosköysi 80cm
6560-L012CA00
kaksiahaarainen liitosköysi, integroidulla nykäyksenvaimentimella.



Petzl M33A TL OK TriactLock sulkurengas
6560-M33TL
Kevyt OK-sulkurengas on valmistettu alumiinista



Petzl AM'D M34A SL-screwlock sulkurengas
6560-M34ASL
D-mallinen asymmetrinen ruuvilukitteinen alumiinisulkurengas 25 mm portin avaumalla korkeanpaikatyöskentelyyn sekä sporttikiipeilyyn.

Petzl ASAP VERTICAL LIFELINE KIT turvaköysi 20m pakkaus

6560-K091AB01
Petzl ASAP VERTICAL LIFELINE KIT on väliaikaiseen käyttöön suunniteltu pystysuora turvaköysipakkaus. Se varmistaa ja suojaaa käyttäjää korkealta putoamisen varalta. Pakkaukseen sisältyy: ASAP-köysitarrain, ASAP'SORBER-nykäyksenvaimennin, kolme OK TRIACT-LOCK-sulkurengasta, ANNEAU-nauhahenkki, 11mm ASAP'AXIS-köysi, jossa on kaksi ommeltua päätöslenkkiä ja paino sekä BUCKET-varustesäkki. Valjas myydään erikseen. Kaikki osat on ostettavissa myös erikseen. Varaköysi tuotekoodilla 6560-R074DA01.



Petzl ANNEAU ankkurinauhahenkki punainen 150cm
6560-C40150
Ommeltu ankkurinauhahenkki. Kulutuskestävä malli, joka soveltuu työkäyttöön korkeanpaikatyöskentelyyn



Petzl Coeur Pulse pikasiirrettävä ankkuri 12mm
640-P-P37S-12
Siirrettävä ankkuripiste, joka kiinnitetään kiveen tai betoniin.



Petzl Grillon tuki-/liitosköysi
6560-L052AA00 2 m
6560-L52A015 15m
6560-L52A010 10 m
6560-L52A020 20 m
Helposti säädettävä monikäyttöinen liitosköysi työkäyttöön.



Petzl BUCKET varustesäkki keltainen/musta 25L/30L
6560-S001AA01
Varustereppu putoamissuojainten säilyttämiseen.



Petzl Avao Bod Fast valjas
6560-C071BA00 koko 0
66560-C71AFA1 koko 1
6560-C71AFA2 koko 2
AVAO BOD FAST-putoamissuojain-, työasemointi- ja roikkumisvaljaat on suunniteltu lisäämään mukavuutta kaikissa tilanteissa. Puolijäykkä tukivyo ja jalkalenkit tukevat erinomaisesti käyttäjää. Kevyt ja hengittävä rakenne maksimoi tuuletumisen.



Petzl NEWTON EASYFIT valjas
6560-C073EA00 koko 0
6560-C073EA01 koko 1
6560-C073EA02 koko 2
AVAO BOD FAST-putoamissuojain-, työasemointi- ja roikkumisvaljaat on suunniteltu lisäämään mukavuutta kaikissa tilanteissa. Puolijäykkä tukivyo ja jalkalenkit tukevat erinomaisesti käyttäjää. Kevyt ja hengittävä rakenne maksimoi tuuletumisen.



Petzl Vertex suojakypärä
6560-A010AA01
Petzl Vertex on ergonominen umpimallinen suojakypärä työkäyttöön



Petzl VIZEN kokovisiiri EasyClip (Vertex/Strato)
6550-A014AA00



Petzl Vertex Vent suojakypärä
6560-A010CA01
Petzl Vertex Vent on ergonominen tuulettu suojakypärä työkäyttöön.



Petzl VIZIR visiiri EasyClip kirkas (Vertex/Strato)
6550-A015AA00

Probelt 5 putoamissuojain valmispakkaus

65601-PRO5
Probelt 5 sisältää:
• Probelt turvaköyden (15,0m) tarraimella ja nykäyksen vaimentimella
• Probelt V35 valjaan pikalukoilla (2-pistekiinnitys, kiinnityslenkit edessä rinnalla ja selässä) M-XL säädöt
• Vaijerilenkki 1,0m ankkurointiin
• Ankkurinauha 1,2m
• Sulkurengas
• Säilytyskassi
• Kaikki tuotteet ovat CE hyväksytyitä.



Probelt turvaköysi
65601-PRO215 15m
6560-810210 10m
6560-810220 20 m



Probelt 622NE henkilövarmistin 2m
6560-622NE



Probelt 722NYE 2x2m henkilövarmistin teräskoukuilla
6560-722NYE



Worksafe Cheetah suojalasi kirkas linssi

651-40330150
Moderni suojalasi malli, jossa sangat on integroitu kehukseen. Malli istuu kasvoilla ja korvien takana erittäin hyvin. Erittäin hyvä istuvuus. Huurtumaton linssi naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Paino 26 g. CE, CatII, EN166Class1FTKN, EN170



Zekler 55 suojalasi HC/AF kirkas

6560-Z-55KI
Polykarbonaattilinsit. Säädettävät sangat ovat kovan ja pehmeän muovin seosta. Myös linsien kulma on säädettävissä. Pehmeä nenätuki. Kirkas linssi. UV-Suoja. HC/AF = Käsitelty naarmuuntumista ja huurtumista vastaan. Vastaa EN 166 luokka 1FN vaatimuksia. Kirkas linssi vastaa myös EN170 vaatimuksia.



Sundström SR 900 M puolinaamari Basic Pack

6542-553390437
Pakattu pölytiiviseen säilytyslaatikkoon. Sisältää puolinaamarin SR 900 M, hiukkassuodattimen SR 510 P3 R, 5 kpl esisuodatinta SR 221, esisuodattimen pitimen, puhdistusliinan ja käyttöohjeen.



CleanAIR AerGO + UniMask Ready Pack puhallinsuojainpaketti

6542-805300652
Ready Pack -puhallinpaketti on suunniteltu erilaisiin työtehtäviin ja on heti käyttövalmis. Tuotteet on pakattu käytännölliseen ja kestäväan muovikoteloon. Suodatinpakettia vaihtamalla AerGo voi suojata sekä hiukkasilta että kaasulta. Paketti sopii työntekijöille, jotka työskentelevät pölyisissä teollisuusympäristöissä, mukaan lukien ympäristöt, joissa on kaasuja ja höyryjä. Rakennus-, auto- tai laivanrakennusteollisuuteen tai maatalouteen. Soveltuu myös hionta- ja pintakäsittelytyöhön.



Kelautuva nauhatarrain PROBELT 6m

65601-PROWR100

Probelt CR250V kelautuva vaijeritarrain

65601-820015 15m
65601-PROWR100 10 m



Valjasvyö PROBELT V35C M-XL

65601-PROV35C



Ankkurointipiste AT150

6560-AT150



3M Aura hiukkassuojain

109-9332 9332+ FFP3
653M-9322 9322 FFP2 NR D
Alkuperäinen kolmipaneelinen rakenne antaa enemmän tilaa kasvojen liikkeelle. Hengitysvastusta alentava suodatinteknologia tekee hengittämistä helpompaa. 3M™ Cool Flow™ -venttiili ehkäisee lämmön kertymistä hengityssuojaimen sisälle kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Muotoiltu yläpaneeli mukautuu nenän ja kasvojen muotoihin ja istuu tiiviisti kasvoille.





Fristads 4035 GTT Airtech High vis talvitakki LK2

6500-119626
GTT Airtech High vis talvitakki on tuulen- ja vedenpitävä huomiotalvitakki kevyestä ja sileästä Airtech®-materiaalista. Hyväksytty teolliseen pesuun 60 asteessa.



Fristads 4515 GTT Airtech High vis kuoritakki LK3

6500-12766
4515 GTT Airtech High vis kuoritakki on funtionaalinen, veden- ja tuulenpitävä ja hengittävä huomiokuoritakki. Notkea ja kestävä takki, täydellinen ympärivuotiseen käyttöön.



Portwest PW369 Hi-vis talviparka LK3

6500-PW369
Takissa lämmin vuori ja se sopii hyvin myös erittäin kylmiin työolosuhteisiin. Kainaloiden vetoketjulliset tuuletusaukot, vuorellinen huppu sekä irrotettava turkiskaulus.



Portwest T500 Hi-Vis takki LK3

6500-T500
Portwest T500 PW3 Hi-Vis takki LK3 on tyylikäs ja käytännöllinen huomio-sertifioitu puuvilla- polyester työtakki.



Acode 1734 SWB collegepusero

6500-100225
Acode 1734 SWB on klassinen collegepusero, jossa on pyöreä kaulus, harjattu sisäpinta ja ribbineulotut hihansuut, kaulus ja helma. 80 % puuvilla, 20 % polyesteri.



Acode 1914 HSJ pitkähihainen T-paita

6500-100242
Acode 1914 HSJ on pitkähihainen T-paita, jossa on ribbineulottu pyöreä kaulus. Putkirakenne, ei sivusaumoja. ÖKO-TEX® -sertifioitu.



Acode 1912 HSJ Heavy T-paita

6500-100240
Klassinen paksu puuvilla-T-paita, jossa on ribbineulottu pyöreä kaulus. Putkirakenne, ei sivusaumoja.



Fristads 4083 WYH High vis softshell-takki LK2

6500-125024
4083 WYH High vis softshell takki on tuulelta ja sateelta suojaavasta vahvasta ja joustavasta softshell-materiaalista valmistettu huomiotalvitakki, nykyaikaisella mitoituksella ja toiminnallisilla taskuratkaisuilla.



Fristads 4517 SSL Hi-Vis kevyt stretch takki LK1

6500-129509
4517 SSL Hi-Vis kevyt stretch takki on pehmeä ja mukava huomiotalvitakki hengittävästä stretch-materiaalista. Joustava heijastinteippi tuo liikkumavapautta. Etu- ja rintataskuissa piilovetoketjut.



Fristads Green 4647 GSTP High vis stretch takki LK3

6500-134246-
Fristads Green 4647 GSTP High vis stretch takki LK3 on vastuullinen stretch huomiotalvitakki, joka on tehty biopohjaisista ja kierrätetyistä materiaaleista.



Priha 4323 Hi-Vis hupparitakki LK2

6500-4323
Huomiovärinen collegepaita kiinteällä hupulla. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku. Rinnassa henkilökorttitasku.



Priha 4068P Hi-Vis pitkähihainen T-paita LK2

6500-4068P
Teknisestä materiaalista valmistettu pitkähihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa.



Priha 4080P Hi-Vis t-paita LK2

6500-4080P
Teknisestä materiaalista valmistettu lyhythihainen, huomiovärinen T-paita. Miellyttävä, joustava ja viileä ihoa vasten. Henkilökorttitasku rinnassa.



Fristads 7451 PRKN fleecetakki harmaa/musta

6500-114032-896
7451 PRKN fleecetakki. Pehmeä ja miellyttävä collegetakki, neulottu ulkopuoli ja sisäpinta fleecellä. Mustat vahvikkeet kulutukselle alttiissa kohdissa.



Acode 1736 SWB huppari musta

6500-111843-940
Klassinen huppari kokopitkällä vetoketjulla ja etutaskuilla. 80 % puuvilla, 20 % polyesteri.



Fristads 5013 PLU High vis työnjohtajan liivi LK2

6500-131155-130
High vis työnjohtajan liivi LK2 on huomioliivi kestävästä materiaalista, joka on likaa, öljyä ja vettä hylkivä. Klassinen leikkaus ja toiminnalliset taskuratkaisut. Hyväksytty teolliseen pesuun.



Fristads 5905 CYD liivi musta

6500-121315-940
5905 CYD liivi on klassinen säädettävä rakentajan liivi, jossa on takana verkkotuuletusaukot ja monia toiminnallisia taskuja. Leveyttä voi säätää lisävetoketjun avulla, jolloin liiviä voi käyttää myös takin päällä.





Fristads 2596 LWS rakentajan stretch housut musta
6500-133443-940
LWS rakentajan housut. Kevyt 4-suuntaan joustava stretch-materiaali mahdollistaa erinomaisen työskentelymukavuuden. Ripstop-vahvikkeet, stretch polvitaskut ja toiminnalliset taskut tarvitsemillasi ominaisuuksilla.



Fristads 2530 CYD rakentajan stretch housut
6500-121314-940
2530 CYD rakentajan stretch housut ovat vahvasta ja kestävästä materiaalista valmistetut edistykselliset työhousut liikkumista helpottavilla 4-suuntaan joustavilla stretch-paneeleilla. Toiminnalliset taskuratkaisut, CORDURA® vahvikkeet, vedenpitävä vetoketjutasku ja joustavat polvitaskut.



Fristads Green 2643 GSTP High vis rakentajan stretch housut LK1
6500-134187-196
2643 GSTP High vis rakentajan stretch housut LK1 ovat vastuulliset rakentajan työhousut liikkumista helpottavilla 4-suuntaan joustavista stretch-materiaaleista. Stretch-paneelit vyötäröllä tuovat erinomaisen mukavuuden ja vahvikkeet kulutukselle alttiilla alueilla takaavat kestävyuden.



Fristads 2706 PLU High vis rakentajan stretch housut LK1
6500-127732-196
2706 PLU High vis rakentajan stretch housut LK1. Huomiotyöhousut, joissa on erittäin joustavat, ylivertaisen mukavuuden ja hyvän liikkumavapauden varmistavat stretch-paneelit. Kestävä päällyskangas likaa, öljyä ja vettä hylkivää materiaalia, sisäpuoli pehmeää puuvillaa.



Portwest PW306 Hi-vis riipputaskuhousut stretch LK2
6500-PW306YBR
Hi-vis riipputaskuhousut stretch LK2 ovat innovatiiviset joustavat huomiohousut. Kahteen suuntaan joustavasta kankaasta valmistetut stretch-riipputaskuhousut antavat maksimaalisen liikkumavapauden työskennellessä ja sisältävät oleellimmat toiminnot.



FF Carl BE-01-003 maalarinhousut valkoinen
6500-BE-01-003
FF Carl BE-01-003 maalarinhousut ovat miesten työhousut monikäyttöisillä taskuilla. Normaali istuvuus, polvien kohdalla vahvikkeet, polvitaskut polvisuojille.



Fristads 9200 KP polvisuojat harmaa/musta
6500-124292-896-ONESIZE
Läpäsuisuojattu, kevyt ja erittäin joustava. Paksuus 20 mm, leveys 160 mm ja pituus 245 mm.



Fristads 994 RB stretch vyö musta
6500-100556-940-ONESIZE
RB stretch vyö on joustavasta materiaalista valmistettu säädettävä musta vyö. Hopeanvärinen metallisolkki, jossa pullonavaaja.



Fristads 9323 PPPA olkaimet musta
6500-100079-940-ONESIZE
9323 PPPA olkaimet ovat joustavat stretch olkaimet, joissa on erikoisvahvat lukot ja antiikkimessinkiset pituussäädöt. Nikkelivapaa



Fristads 9311 LTHR vasaranpidike
6500-100032-940-ONESIZE
Kovaan käyttöön suunniteltu vasaralenkki, nivelöidyssä teräsenkissä vasara voi seurata käyttäjän liikkeitä. Helppo kiinnittää ergo- ja työkaluyöhön.



Fristads 7517 MW merinovillainen aluspaita
6500-127442-940



Fristads 2517 MW merinovillaiset pitkät alushousut
6500-127445-940



Epping sadetakki
6500-030103



Epping sadehousut keltainen
6500-3020226

Bonasia FH viiltosuojakäsine B-luokka
651-bonasia



- polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
- viiltosuojaluokka B
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 3X42B

FF HS-04-017 viiltosuojakäsine B-luokka
651-HS04017



- polyuretaanipinnoitettu viiltosuojasormikas
- viiltosuojaluokka B
- koot: 6-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4342B

Proglo 2020 viiltosuojakäsine B-luokka
651-PROGLO-2020



- nitrilipinnoitettu viiltosuojasormikas
- viiltosuojaluokka B
- hyvä otepito ja kulutuskestävyys
- koot: 7-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388

OS Cool W talviviiltosuojakäsine lateksi D-luokka
651-34843



- lateksipinnoitettu talviviiltosuojakäsine
- kauttaaltaan vedenpitävä
- akryylivuori
- viiltosuojaluokka D
- koot: 8-11
- pakkauskoot: 6 / 72
- hyväksynnät: EN 388 3X43D

Tegera 777 työkäsinne
302-777



- ohut synteettinen käsine
- Kämmenosassa PU-pinnoite
- EN 388:2016, 3111X

Tegera 887 työkäsinne
651-TE887



- nitrilipinnoitettu nailonsormikas
- kuvioitu kämmenosa
- käyttökohteet: rakennus-, maanrakennus-, kokoonpano-, asennus- ja logistiikkatyöt
- koot 7-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4132X

Tegera 884A näppyläkuvioutu työkäsinne
651-TE884



- nitrilipinnoitettu nailonkäsine
- näppyläkuvioutu kämmenosa
- kestävä kosketuslämpöä 100°C saakka
- käyttökohteet: kokoonpano- ja korjaustyöt, LVIS-asennustyöt
- koot 8-11 (5-12)
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4131X; EN 407 X1XXXX

Työkäsine joustobritex
651-T109PU



- kämmen Amaraa-keinoonahkaa ja selkäpuoli synteettistä materiaalia
- koot 8-11 (7-11)
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388 2131X; EN 407 X1XXXX

Tegera 8810 Infinity nitrilipinnoitettu talvikäsine
651-TE8810



- nitrilipinnoitettu akryyli-/nailonsormikas fleecevuorella
- hyvä sormituntuma
- kestävä kosketuslämpöä 100°C saakka
- hyväksytyt elintarvikekäyttöön
- koot: 8-11 (7-11)
- pakkauskoot: 6 / 120
- hyväksynnät: EN 388 4221X; EN 407 X1XXXX; EN 511 X2X

GlovesPro Dex 11 talvikäsine
651-5650



- kämmen vuohennahkaa ja selkäpuoli polyesteria
- fleecevuori
- vahvike etusormessa
- koot: 8 - 12
- pakkauskoot: 12 / 60
- hyväksynnät: N 420; EN 388 2020X; EN 511 X20

PU-käsine
651-FFHS-04-003



- polyuretaanipinnoitettu polyesterisormikas
- käyttökohteet: yleiskäsine asennus- ja rakennus töihin
- koot 6-11
- pakkauskoot: 12 / 240
- hyväksynnät: EN 388 4131X

Tuntuma 1000
651-TUNTUMA1000



- polyuretaanipinnoitettu nailonsormikas
- todella ohut (18gg) käsine muotoutuu hyvin käteen
- käyttökohteet: yleiskäsine tuntoherkkyyttä vaativiin töihin
- koot: 5-11
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388

HOO 10 LP asentajankäsine
651-H10LP



- kämmenpuoli on pehmeää ja notkeaa lampaannahkaa
- Kämmenselkä synteettistä materiaalia
- ergonominen keystone-peukalo
- harjattu sisäpuoli
- koot: 8-12
- Vastaa EN388:2016 vaatimuksia.

PROTECT TX 200 HS Nitrilisormikas, sininen
651-TX-200-



- nitrilipinnoitettu puuvillakäsine
- rystysiin ulottuva pinnoite
- käyttökohteet: keräily- ja pakkaustyöt
- koot 7-11
- pakkauskoot: 12 / 120

Proglo 2030 vedenpitävä nitrilisormikas
651-PROGLO2030



- nitrilipinnoitettu sormikas
- erittäin hyvä pito kuivilla, märillä ja öljyisillä pinoilla
- hylkii vettä ja öljyä ranteeseen saakka myös selkäpuolella
- pestävä
- käyttökohteet: rakennus- ja asennustyöt
- koot 7-12
- pakkauskoot: 12 / 120
- hyväksynnät: EN 388

Tegera 849 kertakäyttö-käsine nitrili puuteriton erikoispitkä
651-TE849



- pitkä ja vahva nitrilikäsine
- puuteriomainen
- vahvuus 0,19 mm, pituus 290 mm
- elintarvikehyväksytty
- koot 7-12
- 50 kpl/rasia, 10 ras/ltk
- väri musta
- hyväksynnät: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016 (VIRUS)



Sievi Air R3 Roller S3 turvajalkine
6500-52375-382-92M

SieviAir R3 Roller on S3-suojaluokan SieviAir®-pohjaratkaisulla oleva puolikenkä Boa®-mekanismilla, teräksisellä naulaanastumissuojalla ja alumiinivarvassuojalla.



Sievi Cobra 2 Roller+ S3
6500-52301-393-92M

Sievi Cobra 2 Roller+ S3 turvajalkine on antistaattinen turvakengä: sukkamainen rakenne, sivulle sijoitettu BOA® Fit System kiinnitysmekanismi, 3D-dry®-vuori sekä kaksoisvaimennetut Dual-pohjalliset



Sievi Racer TR Roller S3
6500-52343-333-93M

Racer TR Roller S3 turvajalkine on sporttinen ja antistaattinen puolikenkä alumiinisella varvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla.



Puma Conquest Stone High S3
6500-630740

asikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen nupukkinahkaa, hengittävä vuori ja sivussa vetoketju. Turvakengän kuviointi, 300 °C asti kuumuudenkestävä



Sievi Roller High XL+ S3
6500-52157-353-08M

Roller High XL+ S3 laajalestisissä turvakengissä on antistaattinen ESD pohja, komposiittista valmistettu metalliton varvassuoja ja terästä oleva naulaanastumissuoja.



Sievi Cobra Roller High+ S3
6500-52303-392-92M

Cobra Roller High+ S3 turvajalkine on antistaattinen nilkkuri komposiittisella varvassuojalla, teräksisellä naulasuojalla ja nilkkaa tukevalla memory foamilla



Sievi Runner Roller TR+ S3
6500-52308-193-09M

Turvakengän metalliton rakenne koostuu komposiittivarvassuojasta, joka eristää hyvin lämpöä ja kylmyyttä sekä joustavasta tekstiilinaulasuojasta.



Sievi Roller XL+ S3
6500-52156-153-08M

Sievi Roller XL+ S3 turvajalkine on varustettu helpokäyttöisellä ja kestävällä, patentoidulla Boa®-kiristysmekanismilla.



Jalas 9965 EXALTER S3
6520-9965

9965 EXALTER turvajalkine korkeimmalla suojaustasolla ja erinomaisella pidolla. Ulkopohja kestää öljyä ja kuumuutta, sekä kenkä on vettähylyvä.



Albatros AER55 QL Impulse Black Blue Low S1
6500-647502

Erittäin kevyet ja mukavat turvajalkineet, joiden IM-PULSE.FOAM -välipohja palauttaa jopa 55% energiaa joka askeleella. Lasikuituinen varvassuoja ja metalliton FAP-naulaanastumissuoja keventävät askelta.



Albatros Breeze QL Impulse Low S1P
6500-647528

Lasikuitukärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Varsi ja kengän kieli joustavaa kangasta, jonka ansiosta kenkä on helppo laittaa jalkaan. tyylikkäällä kärkekupilla.



Footguard Safe Low S3
6500-641880

Teräskärki suojaa varpaita ja teräksinen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen on nahkaa kulutusta kestävällä tekstiilielementeillä.



Jalas 9985 EXALTER S3
6520-9985

Naulaanastumissuojan materiaali plasmakäsittely komposiitti (PTC). Varvassuojan materiaali alumiini. PU-välipohja. Muovilenkkituksi. Kumi-ulkopohja. Päällismateriaali mikrokuitu.



Jalas 1878 OffRoad turvajalkine S3
6500-1878

Kestävä PU-pinnoitettu nahkapäällinen ja tekninen fleeevuori pitävät jalat turvassa ja lämpiminä. Öljyn- ja lämmönkestävä nitriliulkopohja antaa erinomaisen pidon vaativissa ympäristöissä.



Jalas 1378 Heavy Duty S3
6500-1378

1378 Heavy Duty S3 turvajalkine talvikäyttöön, kylmiin ja liukkaisiin olosuhteisiin. PU-pinnoitettu ja vettä hylkivä nahka sekä polyesteriturkis- ja Thinsulate™-vuori suojaavat jalkoja kaikissa olosuhteissa.



Jalas 9988 EXALTER GTX turvajalkine S3
6520-9988

JALAS Exalter 9988 GTX, Kevyt ja mukava turvajalkine, jossa sivulle asennettu BOA®. GORE-TEX takaa vedenpitävyyden. Mikrokuitupäällinen ja sukkamainen rakenne tekevät jalkineesta mukavimmat ja istuvammat. Antistaattisia ominaisuuksia. Nitriliulkopohja kestää lämpöä ja öljyä sekä takaa erinomaisen pidon. Jalkineissa on myös alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsittely tekstiilinen pistosuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet.



Jalas 9998 EXALTER GTX turvajalkine S3
6520-9998

JALAS Exalter 9998 GTX, Vedenpitävä GORE-TEX-turvasaapas, joka sopii ihanteellisesti märkään ja kohtuullisen kylmään vuodenaikaan. Päälliset erittäin suojaavaa pintanahkaa ja teknistä tekstiiliä, jotka tukevat ja suojaavat. Kohtuullista kylmyyttä eristävä vuori pitää jalat lämpiminä. BOA®-säätö ja erittäin pitävä nitriliukuminen Vibram®-ulkopohja. Alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja.



Sievi Alaska Roller XL+ S3
6500-52433-373-02M

Lämmin vuori, lämpöä heijastavat Alu-pohjalliset ja Sievi TractionPro®-kitkapohja takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmässä.



Footguard Nordic High S3
6500-631831

Turvakengän teräskärki suojaa varpaita ja keraaminen naulaanastumissuoja jalan pohjaa. Päällinen vettä hylkivää nahkaa, lämmin fleeevuori.



Sievi AL Hit 9 XL+ S3 HRO
6500-52085-373-0PM

AL Hit 9+/XL+ turvajalkine S3 HRO, antistaattinen turvasaapas. Jalka on suojattu alumiinivarvassuojalla ja teräksisellä naulaanastumissuojalla sekä päällisnahka tyylikkäällä kärkekupilla.



Jalas 1388 Heavy Duty turvasaapas S3
6500-1388

turvasaappaissa on kärkekuppi, kuumuutta ja öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, pehmustettu varsiosa, pehmustettu varrenreuna, säädettävä nilkkaremmi, vetolenkit, lumilukko.



Portwest FW95 turvakumisaaapas S5 musta
6500-FW95-B

Total Safety Wellington turvasaappaat tarjoavat käyttäjille S5- tason suojauksen. Teräksinen kärkekuppi ja välipohja. PVC / nitriliirakenne on vedenpitävä sekä öljyä, polttoaineita sekä happoja kestävä.



ProMart

työvaatepalvelu

ProMart Työvaatepalvelu on erikoistunut tarjoamaan laadukkaita työvaatteita ja -jalkineita rakennus-, teollisuus- ja kiinteistöalan ammattilaisille sekä maalareille. Asiakkaamme arvostavat vaivatonta hankintaprosessia, joka on mahdollista kokoneen ja joustavan tiimimme ansiosta. Olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittäneet palvelumallemme, jotka tekevät työvaatehankinnoista sujuvia ja vaivattomia.

Tässä muutamia tärkeitä näkökohtia palvelustamme:

- Yhdenmukaisuus työvaatteissa: Asiakkaan henkilöstö käyttää yhtenäistä, sovittua mallistoa, mikä luo ammattimaisen ja yhtenäisen ilmeen työmaalla.
- Logomerkinnät ja brodeeraukset: Tarjoamme mahdollisuuden lisätä yrityksen logot ja merkinnät työvaatteisiin, mikä tukee brändin näkyvyyttä.
- Rääätälöidyt työvaatemallistot: Laadimme työvaatemallistot asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja huomioimme myös tarvittavat suojarusteet.
- Toimitusvaihtoehdot asiakkaan tarpeiden mukaan: Valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa toimitustavan, joka on helppo ja kustannustehokas.

ProMart myymälät ovat täyden palvelun työvaatemyymälöitä, joissa työntekijät voivat myös sovittaa ja noutaa sovitun malliston mukaiset työvaatteet ja -jalkineet. Tavoitteenamme on tehdä työvaatehankinnat mahdollisimman vaivattomiksi ja asiakaslähtöisiksi, jotta voitte keskittyä omaan työhönne.



Ole yhteydessä,

katsotaan yrityksenne työntekijöille sopivat työvaatteet

www.promart.fi/tyovaatepalvelu
tyovaatepalvelu@promart.fi
010 207 1531

TUOTEKUVASTOT

ProMartin tuotekuvastot löytyvät sähköisenä osoitteesta promart.fi/kuvastot/



ProMart

PIRKKALA
Muuraintie 1
33960 Pirkkala

VANTAA
Juurakkotie 3
01510 Vantaa

JYVÄSKYLÄ
Juustokatu 2
40320 Jyväskylä

TURKU
Orikedonkatu 22
20380 Turku

OULU
Linnunrata 21
90440 Kempele

KUOPIO
Takojantie 17
70900 Toivala

YLÖJÄRVI
Kuukuja 10
33420 Tampere

TORNIO
Neulojankatu 9
95450 Tornio